


xplora



G5

Guía rápida

Enhorabuena por adquirir el dispositivo Xplova G5, la solución GPS óptima para apasionados del ciclismo. Lea esta guía rápida para empezar. Para obtener más información, lea el manual del usuario.

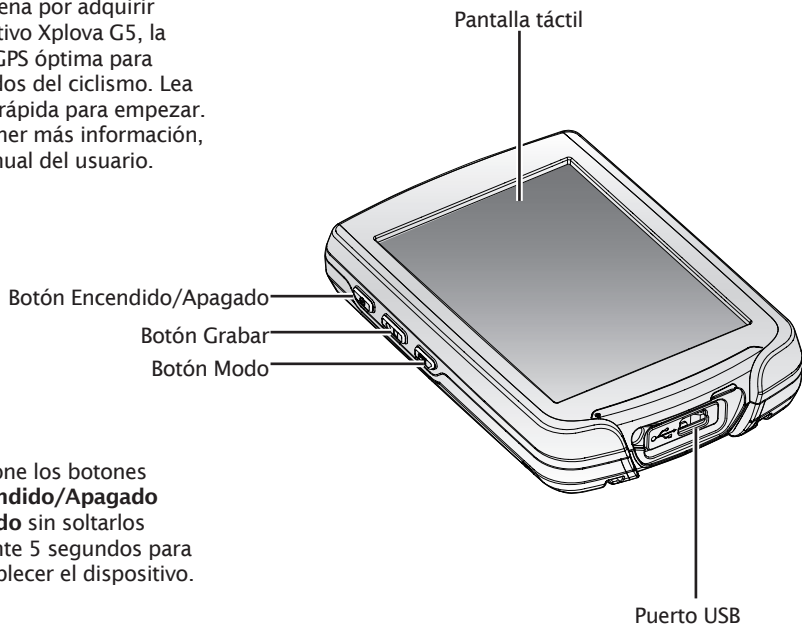


☞ Presione los botones **Encendido/Apagado** y **Modo** sin soltarlos durante 5 segundos para restablecer el dispositivo.

2 CARGA

Conecte el dispositivo Xplova G5 a la fuente de alimentación o a un puerto USB del equipo.

☞ Se necesita un equipo portátil con un voltaje nominal de 5 VCC (USB).

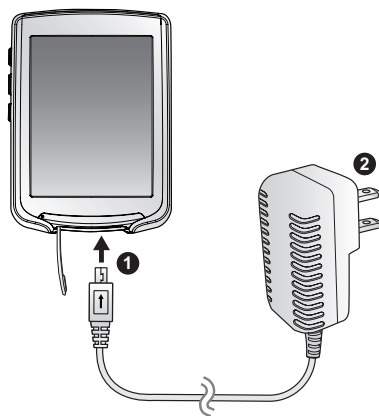

3 ENCENDIDO/APAGADO

Encendido: presione el botón Encendido/Apagado.

Encender

Apagar

Apagado: presione el botón Encendido/Apagado.

Selección:

- **Apagar**
- **Modo de espera:** no es necesario encenderlo de nuevo cuando se reinicie.



4 MODOS DE VISUALIZACIÓN

Modo de visualización: deslice el dedo por la pantalla para cambiar entre el modo Ordenador para bici (modo predeterminado) y Mapa.

Presione el botón **Modo** durante 3 segundos para bloquear (🔒) o desbloquear la pantalla.




5 BARRA DE ESTADO

1. Estado de la grabación
2. Botón Avanzar página en el modo Ordenador para bici
3. Estado Cadencia combinada
4. Estado de la batería
5. Estado GPS
6. Estado del monitor de ritmo cardíaco





6 CONTROLES


 Graba, pausa y detiene una sesión.





Muestra el odómetro.

 Inserta un marcador de vuelta.

 Manténgalo presionado para cancelar la grabación actual.

 Modifica la configuración general.

 Modifica la configuración de ciclismo.

 Inicia una sesión de entrenamiento

 Muestra el historial.



Muestra u oculta elementos de menú.



7 CAMBIAR DE PANTALLA

Pantallas del modo Ordenador para bici:

Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para cambiar de pantalla.



8 PERSONALIZAR VISTAS

Haga clic sin soltar en un elemento que desee cambiar. Seleccione un nuevo elemento en el menú.



9

SESIONES

Grabar: presione el botón Grabar o haga clic en Grabar para hacer un seguimiento de su rendimiento y ubicación. Presiónelo de nuevo durante 2 segundos para detener la grabación.




10


NAVEGACIÓN


1. Arrastre el dedo para abrir el modo Mapa.

2. Haga clic en  →  →  para ajustar.

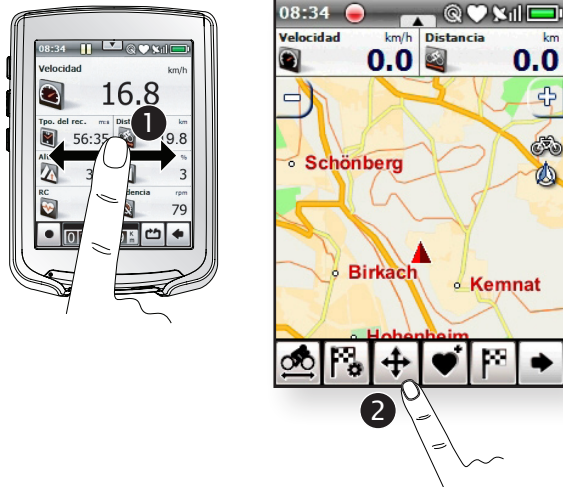


10 NAVEGACIÓN

3. Arrastre el dedo para obtener una panorámica o haga doble clic en el mapa para aplicar zoom o centrar.
4. Haga clic en  para volver a centrar el mapa en la posición actual.

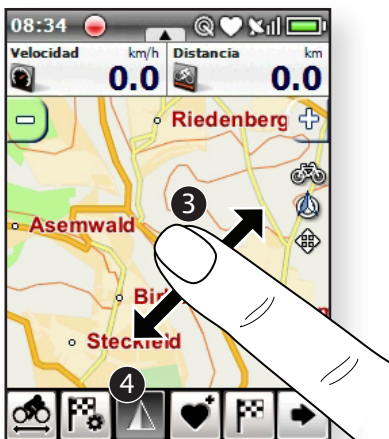

11 DESTINOS


1. Haga clic sin soltar para abrir el menú. Haga clic en **Acciones**.
2. Haga clic en **Navegar**.

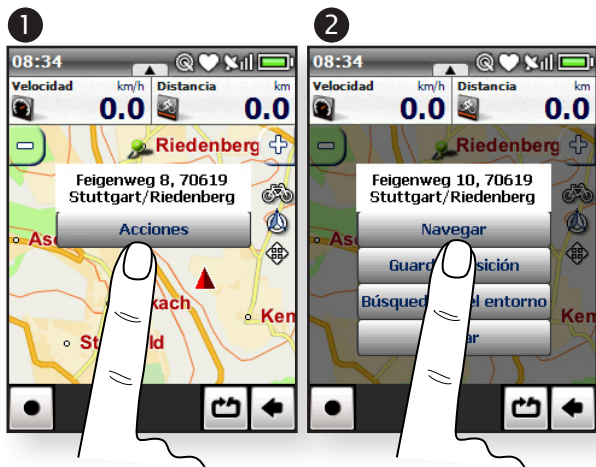

11 DESTINOS

3. Seleccione el modo de transporte. Haga clic en **Sigui**.



4. Elija el tipo de guía. Haga clic en **Sigui**.

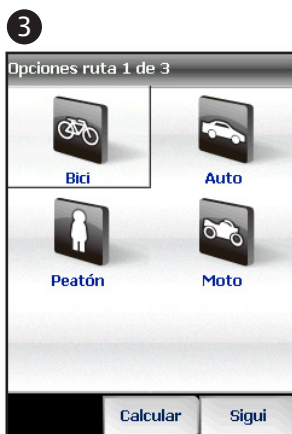

5. Seleccione los tipos de ruta que desea evitar. Haga clic en **Sigui**.




6. Siga el camino.

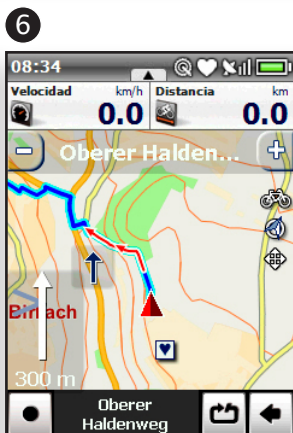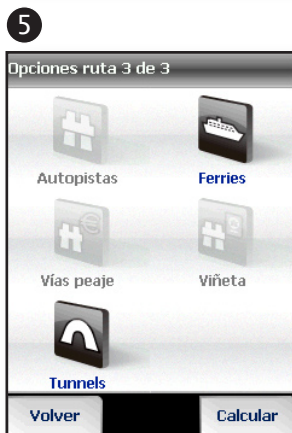Consulte el manual del usuario de Xplover G5 para obtener detalles.




Cinturón para el pecho HRM:

· Asociar el cinturón HRM

1. En el modo Ordenador para bici, haga clic en .
2. Desplácese a **HRM** y haga clic.
3. Active **HRM** .
4. Haga clic en .
5. Frote el cinturón como se muestra en la imagen para realizar la asociación.




· Ponerse el cinturón HRM

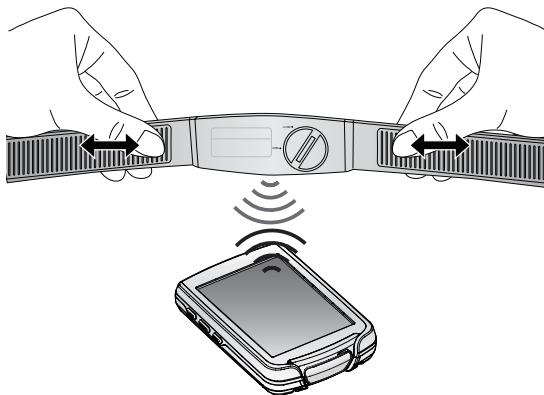
1. Abroche el cinturón HRM alrededor del pecho.
2. Ajuste la cinta para que le resulte cómoda.



Cadencia combinada:

· Asociar el sensor

1. En el modo Ordenador para bici, haga clic en .
2. Desplácese a **Cadencia comb.**
3. Active **Cadencia comb.** .
4. Haga clic en .
5. Dé un toquecito a uno de los imanes tal y como se muestra en la imagen para realizar la asociación.

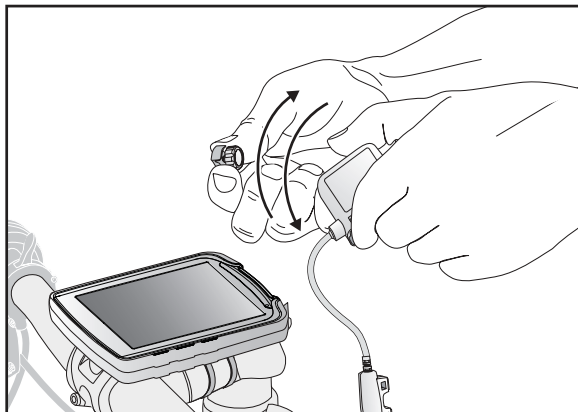


12 ACCESORIOS

Cadencia combinada:


- Acoplar el sensor

1. Coloque el sensor en el viento de cadena posterior tal y como se muestra en la imagen.

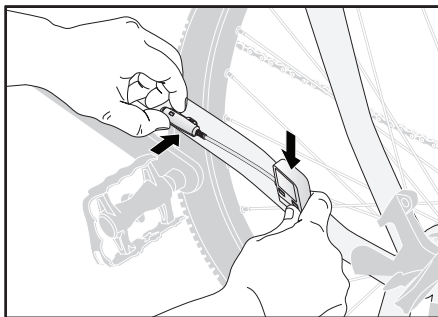


2. Fijelo con las bridas. No las apriete completamente.
3. Acople los imanes en un radio y en la biela. No apriete completamente.
4. Ajuste el imán y el entrehierro del sensor (menos de 5 mm).

ESPACIO < 0,5 CM

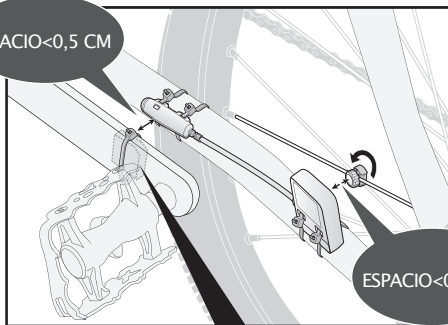


ESPACIO < 0,5 CM

5. Apriete completamente las bridas.

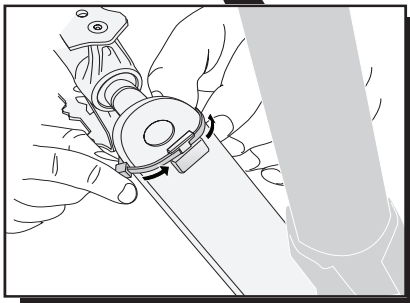


13 MONTAR EL DISPOSITIVO G5


1. Coloque la base de goma en el manillar o en la potencia.




2. Inserte las bridas por la base.



3. Coloque el broche en la base y fíjelo.



4. Alinee el dispositivo G5 con los rieles y desplácelo hasta que escuche un clic.



Esta publicación, incluidas todas las fotografías, ilustraciones y software, está protegida por leyes de derechos de autor internacionales, con todos los derechos reservados. Ni esta guía del usuario ni ningún material aquí contenido, puede ser reproducido sin el consentimiento por escrito del autor.

© Xplova Copyright 2010. www.xplova.com.

N/P: 157-G5+++101

Versión: 1.10