


xplova



G5

Kurzanleitung


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Xplova G5 – der optimalen GPS-Lösung für Radsportbegeisterte. Lesen Sie diese Kurzanleitung gut durch, bevor Sie loslegen. Weiterführende Informationen finden Sie in der regulären Bedienungsanleitung.

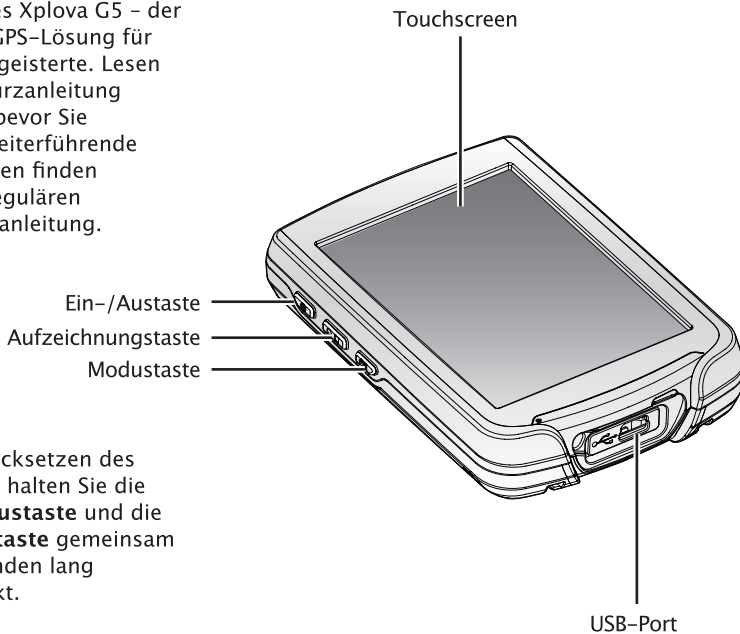

2 AUFLADEN

Schließen Sie den Xplova G5 an das Netzteil oder an den USB-Port eines Computers an.

Bei Notebooks müssen Sie darauf achten, dass der USB-Port 5 V Gleichspannung liefert.

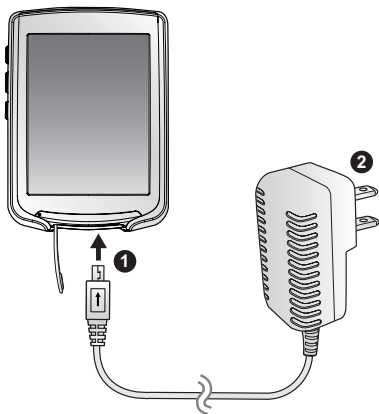

3 EIN- UND AUSSCHALTEN

Einschalten:

Drücken Sie die **Ein-/Austaste**.

Abschalten/Bereitschaft:

Drücken Sie die **Ein-/Austaste**. Anschließend wählen Sie:

- **Abschalten**
- **Bereitschaft:** Kein vollständiger Neustart beim Einschalten erforderlich.

Einschalten



Abschalten/Bereitschaft



4 ANZEIGEMODI

Anzeigemodus:


Zum Umschalten zwischen Fahrradcomputer-(Standard) und Kartenmodus streichen Sie mit dem Finger über den Bildschirm.

Durch Gedrückthalten der **Modustaste** (3 Sekunden) können Sie den Bildschirm sperren (🔒) oder wieder freigeben.



5 STATUSLEISTE

1. Aufzeichnungsstatus
2. Seite abwärts-Taste (Fahrradcomputer)
3. Kombitrittfrequenzstatus
4. Energiestand
5. GPS-Status
6. Herzfrequenzmonitorstatus

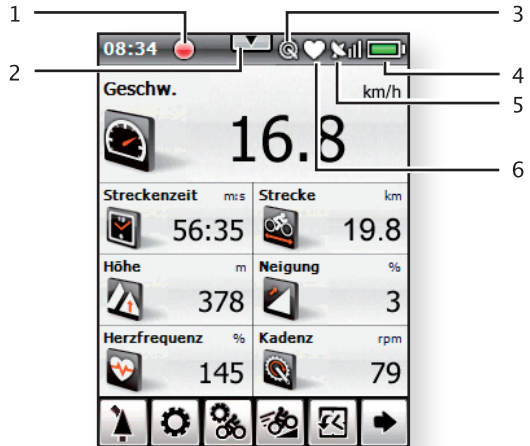



 Zum Aufzeichnen/
Anhalten/Stoppen einer
Sitzung

 My Mountain Bike
02679 km

Zur Anzeige des
Kilometerzählers

 Fügt eine
Rundenmarkierung ein

 Zum Abbrechen der
aktuellen Aufzeichnung
gedrückt halten.

 Ändert allgemeine
Einstellungen

 Ändert
Radfahreinstellungen

 Startet einen
Trainingsabschnitt

 Zeigt den Verlauf an

 Zeigt/verbirgt Menüelemente



7

BILDSCHIRME UMSCHALTEN

Fahrradcomputerbildschirme:

Zum Umschalten zwischen den Bildschirmen streichen Sie mit dem Finger nach oben oder unten über den Bildschirm.



8

BENUTZERDEFINIERT ANSICHTEN

Zum Ändern halten Sie das gewünschte Element angetippt. Wählen Sie ein neues Element aus dem Menü.






9 SITZUNGEN


Aufzeichnen:

Ihrer Leistung und des Standortes drücken Sie die Aufzeichnungstaste oder tippen auf Aufzeichnen. Zum Stoppen halten Sie das Bedienelement 2 Sekunden lang gedrückt.




10 NAVIGATION

1. Öffnen Sie den Kartenmodus durch Ziehen mit dem Finger.
2. Tippen Sie zum Einstellen auf  →  →  .

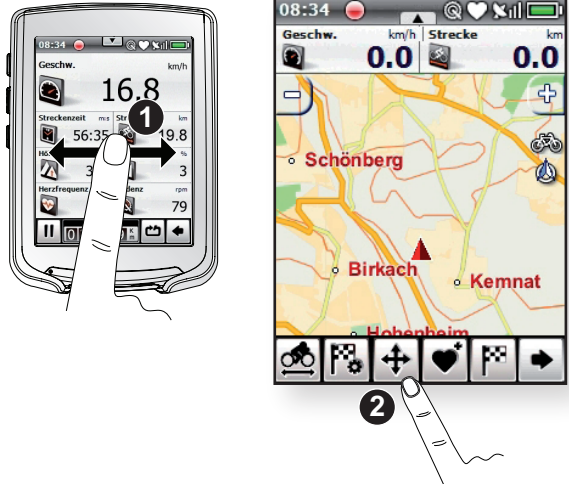


10 NAVIGATION

3. Zur Auswahl des gewünschten Bildausschnittes ziehen Sie die Karte mit dem Finger, zum Vergrößern oder Zentrieren doppelklicken Sie auf die Karte.
4. Mit  zentrieren Sie die Karte auf Ihre aktuelle Position.




11 ZIELE

1. Öffnen Sie das Menü, indem Sie den Bildschirm angetippt halten. Tippen Sie auf **Aktionen**.
2. Tippen Sie auf **Navigieren**.

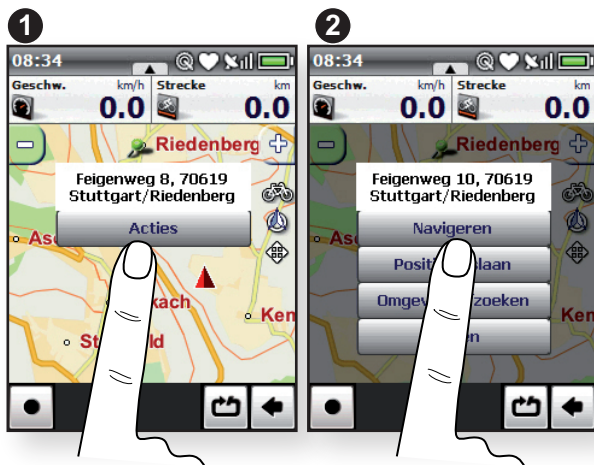


11 ZIELE

3. Wählen Sie die Fortbewegungsart.
Tippen Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie Wegführung.
Tippen Sie auf **Weiter**.

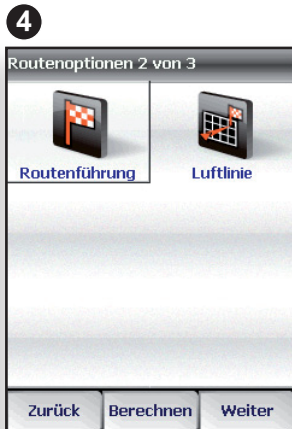




5. Wählen Sie, welche Routenarten gemieden werden sollen.
Tippen Sie auf **Weiter**.
6. Folgen Sie der Route.

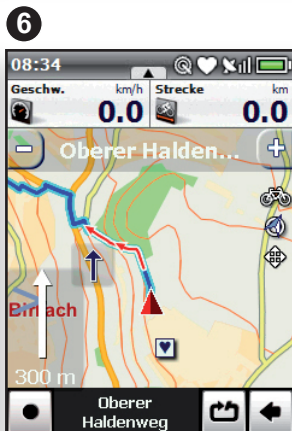Detaillierte Hinweise finden Sie in der Xplova G5-Bedienungsanleitung.






HFM-Brustgurt:

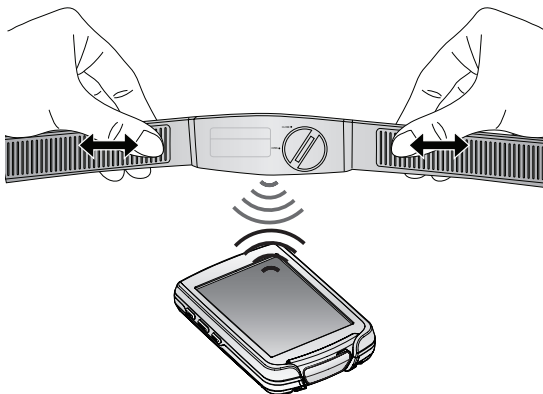- HFM koppeln
1. Tippen Sie im Fahrradcomputermodus auf .
 2. Blättern Sie bis zu **HFM**, tippen Sie darauf.
 3. Aktivieren Sie **HFM**
 4. Tippen Sie auf .
 5. Streichen Sie zum Koppeln wie in der Abbildung gezeigt über den Gurt.
- HFM anlegen
1. Legen Sie den HFM um die Brust, fixieren Sie ihn mit dem Clip.
 2. Stellen Sie die Weite nach Belieben ein.



Kombirittfrequenz:


- Sensor koppeln
1. Tippen Sie im Fahrradcomputermodus auf .
 2. Blättern Sie bis zu **Kombirittfrequenz**.
 3. Aktivieren Sie **Kombirittfrequenz**
 4. Tippen Sie auf .
 5. Zum Koppeln bewegen Sie einen der Magneten wie in der Abbildung gezeigt.

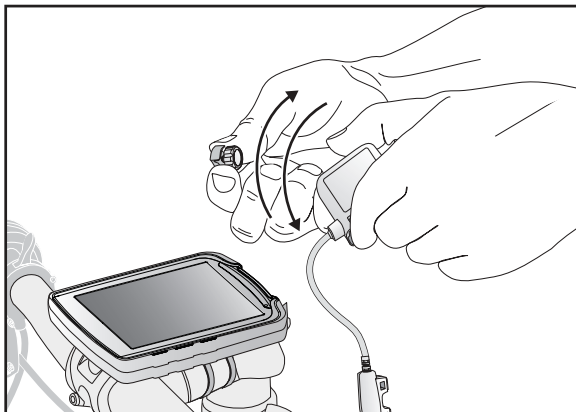


12 ZUBEHÖR

Kombitrittfrequenz:


- Sensor anbringen
1. Bringen Sie den Sensor wie in der Abbildung gezeigt an der Kettenstrebepole an.
 2. Fixieren Sie ihn mit Kabelbindern. Noch nicht komplett anziehen.
 3. Bringen Sie die Magneten an Zahnkranz und Kurbel an. Noch nicht komplett anziehen.
 4. Justieren Sie den Abstand zwischen Magnet und Sensor (weniger als 5 mm).
 5. Ziehen Sie die Kabelbinder komplett an.

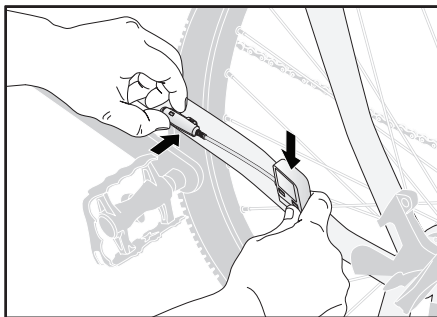

Abstand < 5 mm

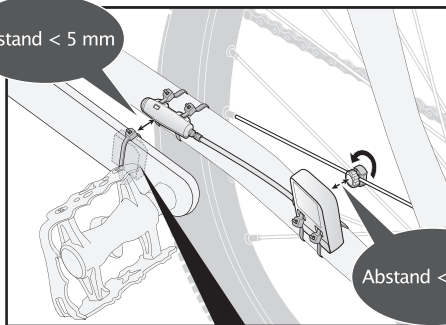


Abstand < 5 mm

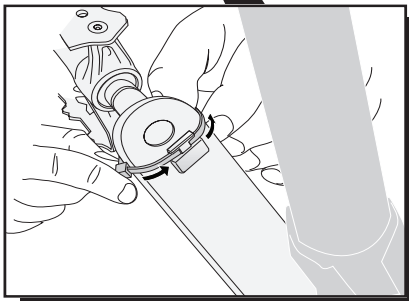


13 G5 MONTIEREN


1. Legen Sie die Gummunterlagen auf den Lenker oder den Lenkervorbau auf.




2. Führen Sie Kabelbinder durch die Basis.



3. Setzen Sie die Basis auf; anschließend mit den Kabelbindern fixieren.



4. Schieben Sie den G5 bis zum Einrasten auf die Führung.



Diese Publikation, inklusive aller Fotos, Abbildungen und der Software, ist durch internationale Urheberrechte geschützt, wobei alle Rechte vorbehalten sind. Weder die Schnellanleitung noch die hierin enthaltenen Materialien dürfen ohne vorausgegangene schriftliche Genehmigung des Urhebers reproduziert werden.

© Xplova Copyright 2010. www.xplova.com.

P/N: 157-G5++++101

Version: 1.10