

The background of the page is a light gray line-art map of a city street grid. A prominent feature is a location pin icon, which is a circle with a dot inside, pointing downwards to a specific intersection on the map. The map lines are thin and light gray, creating a subtle, technical aesthetic.

***xplova* X5 Evo**

Smart Video cykelcomputer
Brugervejledning

xplova

INDHOLDSFORTEGNELSE

Love og forordninger om sikkerhed	1	Opsætning af optagelsestilstand	28
Følg alle vejledninger om sikkerhed	3	Sæt optagelse på lydløs	30
FCC	7	Vis video	31
IC	8	Sletning af video	31
Velkommen	10	Tilstand til forhåndsvisning af optagelse	31
Advarsel	10	Fotofunktion	32
Download apps	10	Slet foto	32
Introduktion til din X5 Evo	11	Upload af video	32
Pakken indeholder	11	Træning	33
Lær din X5 Evo at kende	12	Download en træningsplan	33
Opsætning	13	Start en træningsplan	33
Opladning af X5 Evo til 100 %	13	Stop en træningsplan	34
Installation af X5 Evo på cyklen	13	Slet en træningsplan	34
Sådan tændes X5 Evo	13	Rute	35
Udførelse af den indledende opsætning	13	Download en rute	35
Oversigt over startskærmen	15	Start en rute	35
Statuslinjeikon	15	Rutevejledning	35
På tur med X5 Evo	16	Stop en rute	35
Forberedelser	16	Slet en rute	35
Start en cykeltur	17	ANT+ sensorer	37
Introduktion til siderne	18	Pulsmåler	37
Dashboard	18	Kombinationsmålere	37
Kortside	19	Shimano Di2	38
Data- og diagramsider	19	Selvstudium til app	39
Menuen Hurtig adgang	20	Xplova Connect	39
Brugerdefinering af datafelter	20	Sådan parres/fjernes parring med enheder	39
Cykelindstillinger	22	Ruteplanlægning	40
Advarselsindstillinger	22	Min aktivitet	41
Aktivitetsindstillinger	23	Træning	42
Automatisk omgang	23	Indstillinger	43
Automatisk pause	23	Xplova Video	43
Download kort	24	Sådan parres med enheder	44
Download kort	24	Afspil en video	44
Sletning af kort	25	Beskær en video	44
Aktiviteter	26	Rediger en video	45
Vis aktivitet	26	Del en video	46
Slet aktivitet	26	Slet en video	46
Udfordringstilstand	27	Indstillinger i sidemenuen	46
Ufuldstændig aktivitetsregistrering	27	Generelle indstillinger	48
Upload af aktivitet	27	Profil	48
Video	28	Cykeltilstand	48
Vælg optagelsestilstand	28	Cykel	48
		Enhed	48
		Mit Kort	48
		Optagelsesindstillinger	48
		ANT+ sensorer	48

Netværk	48
System	48
GPS.....	48
Skærm.....	48
Dvale	49
Lyde	49
Tid.....	50
Enheder	50
Sprog	50

Ryd brugerdata	50
Om	51
Tillæg	52
Beskriver brugerdefinerede	
datafelter	52
Specifikationer	56
Declaration of Conformity	57

LOVE OG FORORDNINGER OM SIKKERHED

Oplysninger om love og forordninger omkring trådløse internetkort

Brug af enhed på fly

Advarsel: Forordninger fra FCC og FAA forbyder brug af trådløse RF-enheder (herunder trådløse netværkskort) under flyvninger, da de trådløse signaler kan forårsage alvorlig interferens med flyets udstyr.

Trådløse netværkskort inkluderer denne enhed, der - som andre radioapparater - udsender elektromagnetiske RF-bølger. Et trådløst netværkskort udsender dog langt mindre energi end de elektromagnetiske bølger, der udsendes fra andre trådløse enheder (som f.eks. mobiltelefoner). Trådløse netværkskort bruges under sikkerhedsstandarderne for RF-energi og den anbefalede kodeks for anvendelse. Disse standarder og anbefalinger reflekterer konsensus i det videnskabelige fællesskab, og er også resultaterne af et panel af videnskabsmænd, der pågående diskuterer, gennemgår og fortolker et stort område af forskningslitteratur. I visse situationer og omstændigheder kan brugen af trådløse netværk begrænses af ejeren af bygningen eller den ansvarlige repræsentant for den pågældende organisation.

Eksempler på sådanne situationer inkluderer:

- Brug af trådløse netværk på et fly, eller
- Brug af trådløse netværk i ethvert miljø, hvor risikoen for skadelig interferens for andre enheder eller tjenester, er kendt og fastlagt.
- Hvis du ikke er sikker på politikken, der måtte gælde for en bestemt organisation eller et givet miljø (som f.eks. en lufthavn), skal du spørge de lokale myndigheder.

Begrænset garanti

Garanti:

1. Selve produktet, inkluderer ikke batteri, har en to-års begrænset garanti, der starter på købsdatoen (Garantiperioden er forskellig fra region til region). Der findes gratis reparationservice efter køb i tilfælde, hvor enheden ikke fungerer korrekt under normale brugsforhold. Garanti for tilbehør, der er anderledes end for produktet, er seks måneder. I tilfælde af, at tidligere nævnte garantiperiode er forskellig fra den, den er beskrevet på produktets garantikort, gælder den garantiperiode, der er beskrevet på produktets garantikort. Denne service gælder ikke for:
 - a. Udvendige skader (som f.eks. ridser, indhak og andre skader, du eller en anden person har tilvejebragt).
 - b. Tilbehør, bortset fra selve produktet, er forbrugsvarer, men hvis der forekommer fejl i materiale eller udførelse er de ikke underlagt denne begrænsning.
 - c. Skader på enheden, der skyldes tilfældig misbrug, forkert brug, oversvømmelse, brand eller andre naturkatastrofer eller ulykker såvel som andre eksterne årsager.
 - d. Skader, forårsaget af uautoriserede ændringer af softwaren eller hardwareenheder.
 - e. Hvis produktets serienummer ikke kan identificeres.
 - f. Forringelse af produkt, der skyldes normalt slid.
2. Hvis der anmodes om reparation under garantien, er det nødvendigt at præsentere den oprindelige faktura eller kvittering for køb. Kontakt forhandleren når du foretager købet. Xplova reparations- og vedligeholdelsesafdelingen udføre garantiservice iht. bevis på køb og enhedens tilstand, eller vil give et tilbud på reparationsomkostningen.

* Bemærk: Hvis du ikke vedlægger eller præsenterer et gyldigt bevis på køb, og garantiperioden kun kan skønnes ud fra fremstillingsdatoen ved brug af serienummeret. Dette kan resultere i, at garantiperioden regnes som udløbet, og du skal betale for reparationen. Vær derfor omhyggelig med at gemme bevis på køb et sikkert sted.

Erklæringer

Læs denne brugervejledning omhyggeligt og gem den til fremtidig reference. Overhold alle advarsler og følg vejledningerne, specificeret på produktet.

FØLG ALLE VEJLEDNINGER OM SIKKERHED

- Forsøg ikke selv at reparere X5 Evo. Åbning af indkapslingen eller fjernelse af låget kan resultere i elektrisk stød eller andre farer.
- Ring til Xplova inden du sender din X5 Evo ind for reparation.
- X5 Evo kan kun repareres af kvalificeret servicepersonale.
- Hvis X5 Evo er fysisk beskadiget eller defekt, skal du ophøre med at bruge den. Fysisk beskadigelse er ikke begrænset til eksemplerne, anført nedenfor:
 - Indkapsling er ødelagt eller revnet.
 - En knap er faldet af.
 - Skærmen er ødelagt eller revnet.
 - Gummiforseglingen faldt af.
 - Beskadigelse af dele af enheden og andre beskadigelser, forårsaget af en ødelagt enhedsforsegling.
- Overbrug kan beskadige dine øjne.
- Andre typer enheder kan bruge et udskifteligt knapbatteri. Sørg for, at du følger producentens oprindelige vejledninger ved udskift af batteri for at sikre sikkerheden.
- Ved langtidsopbevaring skal du opbevare enheden ved det specificerede temperaturområde (-10° C til 50° C).
- Bortskaf enheden iht. lokale forordninger eller kontakt det lokale affaldsselskab.

Copyright

Ejerskabet af copyrights for brugervejledningen tilhører Xplova Inc. Brugervejledningen, herunder alle fotos, grafik og software, er beskyttet af internationale copyright-love og alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning eller alt materiale, helt eller delvist, der findes heri, må ikke gengives på nogen måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten/Xplova.

Advarsel om batteri

Følg vejledningerne nedenfor. Hvis disse vejledninger ikke følges, kan levetiden for enhedens installerede lithiumbatteri blive kraftigt nedsat, eller det kan afstedkomme brand med risiko for forbrænding, lækage af elektrolyt fra batteriet, beskadigelse af enhed eller personskaade.

- Udsæt ikke enheden direkte for varme og anbring den ikke et sted med høje temperaturer, som f.eks. ved at efterlade den uovervåget et sted, hvor den udsættes for direkte sollys. For at undgå tab eller beskadigelse af enheden skal enheden fjernes fra cyklen, eller den skal opbevares i en godt beskyttet taske for at undgå udsættelse for sollys.
- Du må ikke sætte ild til enheden eller batteriet.
- Du må ikke fjerne batteriet med specialværktøj.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i denne vejledning er underlagt ændringer uden varsel. Virksomheden gør ikke fordring på og garanterer ikke indholdet, og afviser udtrykkeligt at påtage sig ansvar for en hvilken som helst garanti for anvendelighed til ethvert specificeret formål. Virksomheden forbeholder sig retten til at revidere dette dokument og til at ændre dets indhold fra tid til anden, og virksomheden påtager sig ikke nogen forpligtelse til først at informere nogen person om en sådan revidering af dokumentet eller oplysninger, ændret i indholdet.

Identifikation af varemærke

Xplova- og Xplova-logoet er virksomhedsnavne og registrerede varemærker, tilhørende Xplova Inc. Smart-Sign, Smart-Sign™ Guidance er varemærker, tilhørende Xplova. Alle produktnavne eller varemærker fra andre virksomheder, der måtte være anvendt i denne vejledning, er kun ment som en reference, og ejes af deres respektive ejere.

Overensstemmelseserklæring fra Den Europæiske Union

Xplova erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante foranstaltning, eller direktiv 2015/53/EU.

Sikkerhed og komfort

Vejledninger om sikkerhed

Læs disse vejledninger omhyggeligt. Gem dokumentet til fremtidig reference. Overhold alle advarsler og følg vejledningerne, angivet på produktet.

Sluk for produktet inden rengøring

Frakobbel produktet fra stikkontakten før rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler, der afgiver aerosoller. Brug en fugtig klud til rengøring.

Advarsler

Adgang til stikkontakten

Forvis dig om, at den stikkontakt, som du indsætter el-ledningen i, er let at komme til og placeret så tæt på udstyrets operatør som muligt. Når du skal afbryde strømmen til udstyret, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Sørg for, at stikket er sat korrekt i adapteren inden du sætter det i stikkontakten.

Inputklassifikation: Se klassifikationsmærkaten på enheden og sørg for, at din strømadapter overholder den angivne klassifikation.

Brugeren må under ingen omstændigheder forsøge at skille strømforsyningen ad. Strømforsyningen har ingen dele, der kan udskiftes af brugeren. Der er farlig spænding inden i strømforsyningen, der kan forårsage alvorlig personskade.

En defekt strømforsyning skal returneres til forhandleren.

Brug af elektrisk strøm

- Hvis der bruges en forlængerledning med produktet, skal du være sikker på, at den totale amperegrænse af det udstyr, der er forbundet til forlængerledningen, ikke overstiger forlængerledningens ampereklassifikation. Sørg også for, at den totale klassifikation for alle produkter, tilsluttet til stikkontakten, ikke overstiger sikringens klassifikation.
- Overbelast ikke stikkontakten, strømskinnen eller fordeleren ved at koble for mange enheder ind. Den samlede systembelastning må ikke overstige 80 % af grenens kredsløbsklassifikation. Hvis der bruges strømskinner, må belastningen ikke overstige 80 % af skinnens inputklassifikation.

Generelt

- Produktet må ikke bruges nær vand.
- Produktet må ikke placeres på en ustabil vogn, stander eller bord. Hvis produktet falder, kan der forårsage alvorlige skade.
- Huller og åbninger er beregnet til ventilation for at sikre pålidelig funktion, og for at beskytte enheden mod overophedning.

Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, sofa, tæppe eller lignende overflader. Produktet må aldrig placeres tæt på eller over en radiator eller varmekilde eller i indbyggede installationer, med mindre der sikres passende ventilation.

- Skub aldrig genstande af nogen slags ind i produktet gennem kabinettets åbninger, eftersom de kan berøre farlige spændingspunkter eller kortslutte dele, der kan resultere i brand eller elektrisk stød. Spil aldrig væske af nogen slags på eller ind i produktet.
- For at undgå skader på interne komponenter, og for at forhindre batterilækage, må du ikke placere produktet på en vibrerende overflade.
- Din enhed og dens tilbehør kan indeholde små dele. Hold den udenfor børns rækkevidde.

Service af produkt

Forsøg ikke på at reparere dette produkt selv, eftersom åbning eller fjernelse af dæksler kan udsætte dig for farlige spændingspunkter eller anden risiko. Al service skal udføres af en fagmand.

Frakobbel produktet fra stikkontakten og overlad service til en fagmand når:

- El-ledningen er beskadiget, er afskåret eller flosset.
- Der er spildt væske i produktet.
- Produktet blev udsat for regn eller vand.
- Produktet blev tabt, eller indkapslingen er beskadiget.
- Produktet udviser en distinkt ændring i ydeevne, som indikerer et behov for service.
- Hvis produktet ikke fungerer normalt efter at du har fulgt brugervejledningen. Bemærk: Juster kun de indstillinger, som dækkes af brugervejledningen, da forkert justering af andre indstillinger kan medføre beskadigelse og ofte vil kræve en omfattende reparation af en fagmand for at bringe produktet tilbage til normal funktion.

SAR information

RF exposure information (SAR)

This device meets the EU requirements (2014/53/EU) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection. The limits are part of extensive recommendations for the protection of the general public. These recommendations have been developed and checked by independent scientific organizations through regular and thorough evaluations of scientific studies. To guarantee the safety of all persons, regardless of age and health, the limits include a significant safety buffer.

Before radio devices can be put in circulation, their agreement with European laws or limits must be confirmed; only then may the CE symbol be applied.

The unit of measurement for the European Council's recommended limit for mobile devices is the "Specific Absorption Rate" (SAR). This SAR limit is 2.0 W/kg, averaged over 10 g of body tissue. It meets the requirements of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). The maximum SAR value is calculated at the highest output level in all frequency bands of the mobile device. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use of the device at a distance of 0 cm from the body.


During use, the actual SAR level is usually much lower than the maximum value, because the mobile device works in different output levels. It only transmits with as much output as is required to reach the network. In general the following applies: The closer you are to a base station, the lower the transmission output of your device.

Disposal Instructions

Do not throw this electronic device into the trash when discarding. To minimize pollution and ensure utmost protection of the global environment, please recycle.

For more information on the Waste from Electrical and Electronics Equipment (WEEE) regulations, please visit:

www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm



FCC

Federal Communications Commission (FCC) Statement

15.19

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

15.21

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105(b)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Radiation Exposure Statement

1. This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
2. This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 5mm between the radiator and your body.

IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 5mm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 5mm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product:	Smart Video Cycling Computer
Brand:	Xplova
Regulatory Model Number:	X5Evo
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St., Suite 1500 San Jose, CA 95110, U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	1-254-298-4000
Fax No.:	1-254-298-4147
June 30, 2018	

VELKOMMEN

X5 Evo er en alsidig cykelcomputer med et integreret actionkamera. Dens kompakte, ydedygtige og stive design gør den velegnet til forskellige inden- og udendørs cykelaktiviteter. X5 Evo, der er designet med både "berørings"- og "knap"-funktioner, kan betjenes under forskellige vejrforhold i forskellige sportssituationer. For at få den bedste brugeroplevelse bedes du starte med at læse vejledningen omhyggeligt. Den indeholder betjeningsvejledninger og flere nyttige tip. Vi håber, at du nyder din cykeloplevelse med X5 Evo.

Advarsel

Inden du starter eller ændrer en øvelses- eller træningsplan skal du altid tale med din læge eller en anden kvalificeret person fra sundhedsplejen. Læs de detaljerede oplysninger i afsnit [Følg alle vejledninger om sikkerhed](#).

Download apps

Hvis du vil maksimere din X5 Evo's tilgængelighed/funktionalitet anbefales det på det kraftigste, at du installerer vores to apps på din smartphone:

- **Xplova Connect** er en nyttig cykleapp, der hjælper dig med at:
 - Vise/gemme aktiviteter fra X5 Evo.
 - Downlade ruter fra websteder.
 - Oprette og sende ruter/træningsplaner til X5 Evo.
 - Upload dine aktiviteter/ruter til forskellige platforme (f.eks. Xplova, Strava og andre).
- **Xplova Video** er en videoredigeringsapp, der hjælper dig med brugervenlige funktioner. Den sætter dig i stand til at:
 - Vise/gemme videoer fra X5 Evo.
 - Redigere og producere video.
 - Overlejlre statistikker over aktivitet på video.
 - Opplå videoer på sociale netværk.

Åbn din smartphones app-butik (Google Play eller App Store) og søg efter "Xplova Video" eller "Xplova Connect", og download og installer programmerne.



Alternativt kan du scanne QR-koderne nedenfor for at downloade dem.

- Xplova Connect:



- Xplova Video:




BEMÆRK

- Xplova Connect og Xplova Video kræver Android 5.0 (eller senere)/iOS 10 (eller senere), der understøtter Bluetooth 4.0 med BLE. Kontroller, at din smartphone opfylder disse krav inden du downloader og installerer programmerne.

INTRODUKTION TIL DIN X5 Evo

Pakken indeholder

X5 Evo leveres med følgende dele. Kontakt din autoriserede forhandler eller distributør hvis nogle af delene mangler eller er beskadigede.

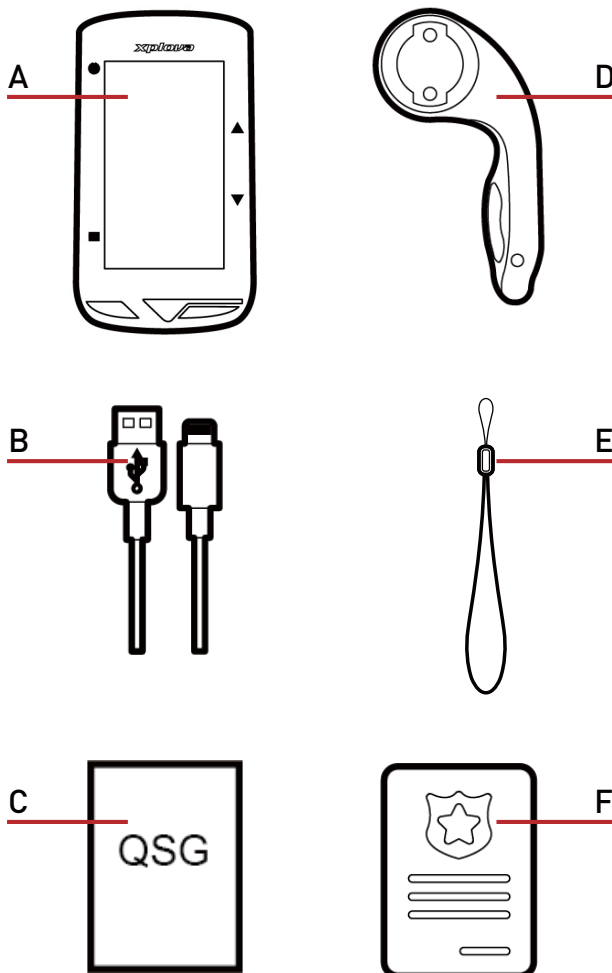

A. Smart Video cykelcomputer X5 Evo

B. Micro USB-kabel

C. Hurtig start-vejledning

D. Foransiddende monteringsæt til cykel

E. Rem

F. Garantikort

Valgfrit tilbehør:

- Pulsmåler
- Kombineret hastigheds-/kadencesensor

BEMÆRK

- Brug kun godkendt tilbehør.
- Tilbehør kan variere efter land eller region.
- Kontakt en Xplova-forhandler hvis du ønsker at købe yderligere tilbehør.

Lær din X5 Evo at kende

• Set forfra

POWER

- Kort tryk: Suspendér/væk skærm
- Langt tryk: power til/fra

Berøringsskærm

OP/NED

- Zoom ind/ud i Korttilstand
- Skift dataark i Datatilstand

TILBAGE/OMGANG

- TILBAGE: Tryk for at gå tilbage til forrige side når du ikke er i køretilstand
- OMGANG: Tryk for at starte en ny omgang i køretilstand

Stik


(ikke understøttet)

START/STOP

- Kort tryk: starter/stopper kørsel
- Langt tryk: Skift til Cykeltilstand


REC

- Kort tryk starter/stopper videooptagelse
- Langt tryk: Skifter til Optagelsestilstand

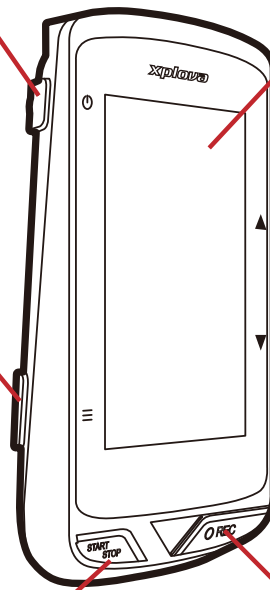

• Set ovenfra

Kamera

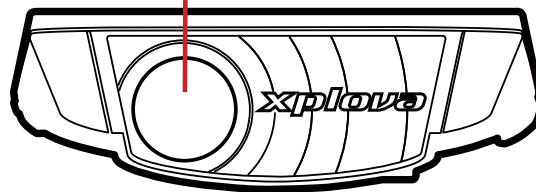

• Set bagfra


Micro USB-port

Sørg for, at låget - til beskyttelse mod uvejr - for USB-porten sidder godt til for at sikre, at det er vandtæt

Monteringslås for cykel

Hul til rem

Fastgør remmen til cykelstyret for øget beskyttelse når du kører

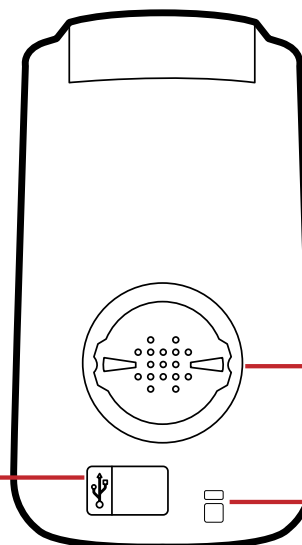

OPSÆTNING

Opladning af X5 Evo til 100 %

Inden første brug skal du oplade det indbyggede batteri (med det medfølgende USB-kabel) i mindst 5 timer. Du kan forebygge korrosion ved at sikre, at Micro USB-porten, låget til beskyttelse mod uvejr og området i nærheden er helt tørt inden opladning eller tilslutning til en computer.

Vær forsigtig når du trækker låget til beskyttelse mod uvejr af Micro USB-porten for at undgå, at det ødelægges. Når opladningen er udført, skal du sikre, at du sætter låget godt på plads igen.


BEMÆRK

- X5 Evo kan oplades mens den er i brug. Husk, at Micro USB-porten ikke er vandtæt. Forsøg ikke at oplade X5 Evo i regn eller meget fugtige forhold.

Installation af X5 Evo på cyklen


Det er hurtigt og nemt at fastgøre X5 Evo på din cykel. Følg trinnene nedenfor:

1. Fastgør det foransiddende monteringsæt til cykel på cykelstyret. Ret det ind med frempinden og spænd skruen. Sørg for, at monteringsenheden sidder godt fast og er parallelt med jordniveauet foran cyklen.

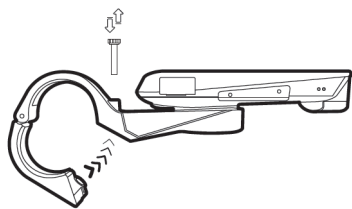

2. Tag fat i X5 Evo med en fast hånd og drej den mod højre. Anbring den horisontalt i monteringshakket og tryk ned med en let hånd.

3. Drej 90 grader mod uret for at låse den fast på monteringsenheden.




4. X5 Evo skulle derefter sidde parallelt med din styrstamme. Den skulle nu være nem at betjene.

Sådan tændes X5 Evo

■ Udførelse af den indledende opsætning


Tryk og hold ned på knappen [POWER] for at aktivere X5 Evo, og følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere systemets indstillinger.

1. Vælg skærmens sprog.

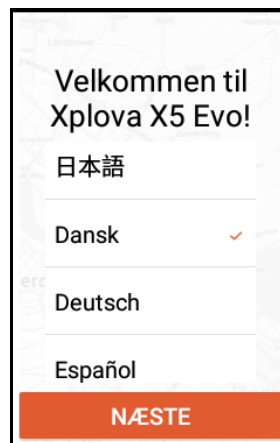


2. Vælg din tidszone.

Det anbefales at vælge **Indstil automatisk** for at indstille dato og klokkeslæt, baseret på din tidszone.

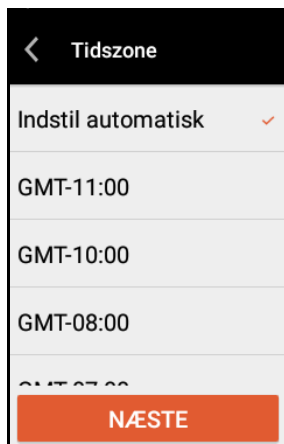


3. Vælg din foretrukne måleenhed.

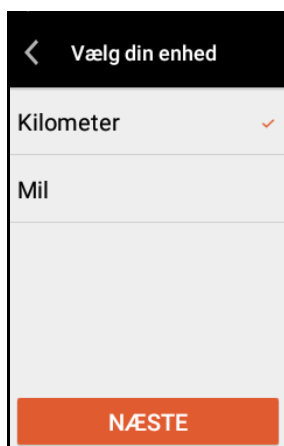


4. Opret en internetforbindelse.




Aktiver Wi-Fi-funktionen og vælg **SØG EFTER WI-FI-NETVÆRK**. Vælg et sikkert netværk og indtast adgangskoden med skærmtastaturet. Vælg derefter **OPRET FORBINDELSE**.

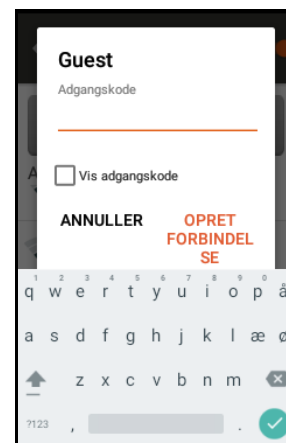

5. X5 Evo er udstyret med gratis globale kort, der giver oplysninger på gadeniveau til navigation. Download kortene for de områder, du skal cykle i, ved at trykke på **↓**. Eller tryk på **NÆSTE** for at springe over, da disse kort kan downloades senere via **Indstillinger > Mit kort**.

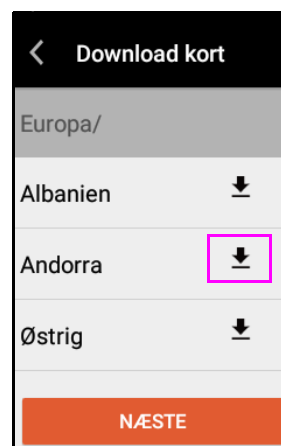

Efter du har læst og forstået advarselsmeddelelsen på skærmen, vælger du **OK** for at afslutte den indledende opsætning. Derefter åbnes Startskærmen.

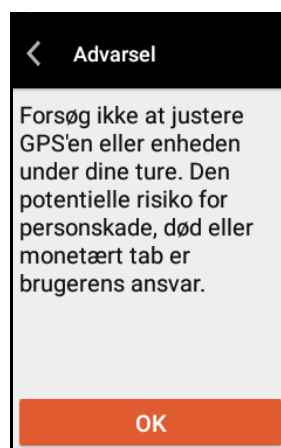


BEMÆRK

- Du kan ændre disse indstillinger senere i menuen Indstillinger.


Oversigt over startskærmen

Startskærmen er visuelt intuitiv og brugervenlig med store felter og ikoner, så du har nem adgang til funktioner og indstillinger.

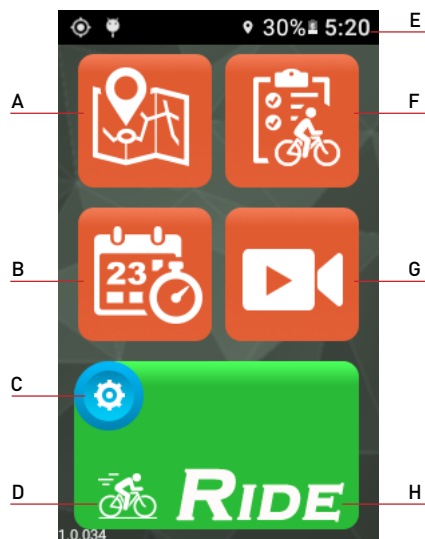


- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| A. Ruter | E. Statuslinje |
| B. Træning | F. Aktiviteter |
| C. Menuen
Indstillinger | G. Video |
| D. Menuen
Cykeltilstand* | H. Køretilstand
(Start) |

*** Om ikonet Cykel**

På skærmen Start kan du finde et lille cykelikon  på knappen [RIDE]. Det viser, at køretilstand er aktiveret.

Du kan trykke på cykelikonet (eller udføre et langt tryk på knappen [START/STOP]) for at åbne menuen Køretilstand. Der er fire forskellige cykel tilstande at vælge mellem: Vej (standard), Offroad, Fritidstur og Indendørs.

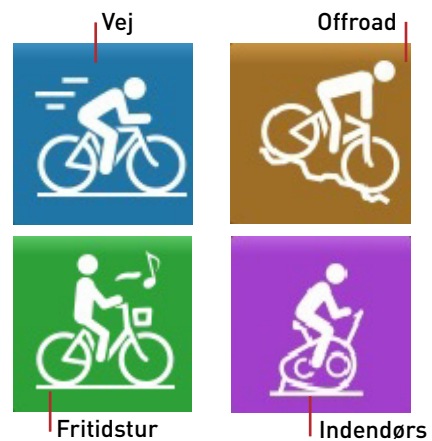**Statuslinjeikon**

Ikon	Beskrivelse
	Statuslinjen er fuld
	Parret med pulsmåleren
	Parret med Kombineret hastigheds-/kadencesensor
	Parret med Shimano Di2-sensor
	Timer er i pause
	Timer kører
	Parret med powermeter
	Omgangstæller
	USB tilsluttet
	GPS har placering
	GPS søger
	GPS er aktiveret
	BLE er aktiveret
	Lyd er slået fra
	Wi-Fi er aktiveret
	Batteristatus
	Aktuelle klokkeslæt

BEMÆRK

- Det er kun de aktive ikoner der vises på statuslinjen.

PÅ TUR MED X5 Evo

ADVARSEL: Inden du starter eller ændrer en øvelses- eller træningsplan skal du altid tale med din læge eller en anden kvalificeret person fra sundhedsplejen.

BEMÆRK


- Området for driftstemperatur for X5 Evo er fra -10°C til 50°C.
- Du må ikke efterlade X5 Evo i områder med høje temperaturer (over 60°C) eller i fugtige omgivelser.

Forberedelser

Du kan få mere nøjagtige data om turen fra X5 Evo med nogle få, enkle konfigurationer.

1. Find din GPS-placering.

Gå til **Indstillinger > System > GPS**. Sæt kontakten **GPS** til **TIL**.

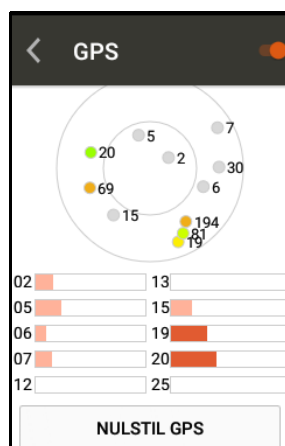

Det kan tage flere sekunder at modtage signaler, afhængigt af din placering. Det anbefales at finde din GPS-placering i et åbent område. Bemærk, at et svagt GPS-signal kan forårsage, at din rute og andre aktivitetsdata er unøjagtige.

* Om GPS:


Nummeret på skærmen angiver satellitnummer og farven angiver signalstyrken.

- Grå: Svag
- Orange: Gennemsnitlig
- Gul: God
- Grøn: Kraftigt

Signalstyrken er også angivet i søjlediagrammet, som vist i billedet ovenfor.


Hvis der forekommer en forkert placering, som f.eks. en placering i et åbent område i mere end fem minutter, kan du vælge **NULSTIL GPS**.

2. X5 Evo understøtter indstillinger for flere cykler. Vælg en af cyklerne på dette skærmbillede, og konfigurér derefter de individuelle oplysninger (se [Cykelindstillinger på side 22](#)).

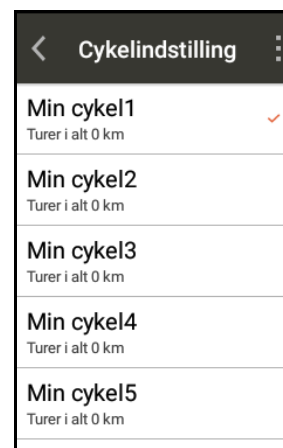


3. Kalibrer din højde.

Gå til **Indstillinger > Enhed > Kalibrering af højde**.

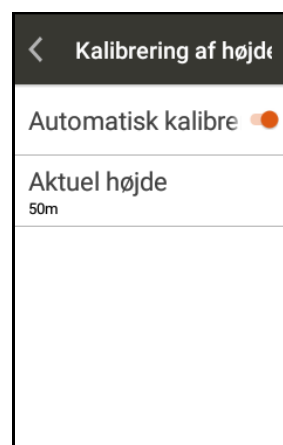


Den er som standard indstillet til **Automatisk kalibrering**. Du kan deaktivere den og udføre en manuel kalibrering.

Start en cykeltur

1. Tryk specifikt på cykelikonet  på knappen* [RIDE] i startskærmen for at åbne menuen Cykeltilstand (eller langt tryk på knappen [START/STOP]). Vælg det mest egnede emne.



2. Tryk på knappen [RIDE] for at starte kørslen (eller trykke kort på knappen [START/STOP]).

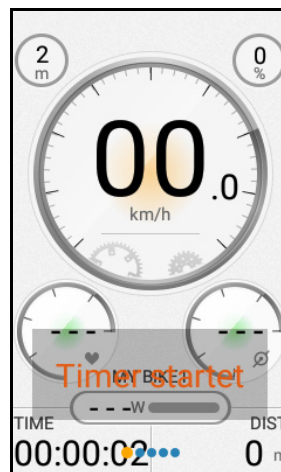


* Om knappen RIDE:

Farven på knappen [RIDE] skifter, afhængigt af kørselsstatus.

- Når du ikke er i kørselstilstand er knappen [RIDE] grøn.
- Når du er i kørselstilstand, og timeren kører, er knappen [RIDE] rød.
- Når timeren er i pause, skifter knappen [RIDE] til orange.



3. Der vises et Dashboard, og timeren starter. Stryg til højre eller venstre for at gå gennem de forskellige sider og vise cykledata i realtid under kørsel eller træning.

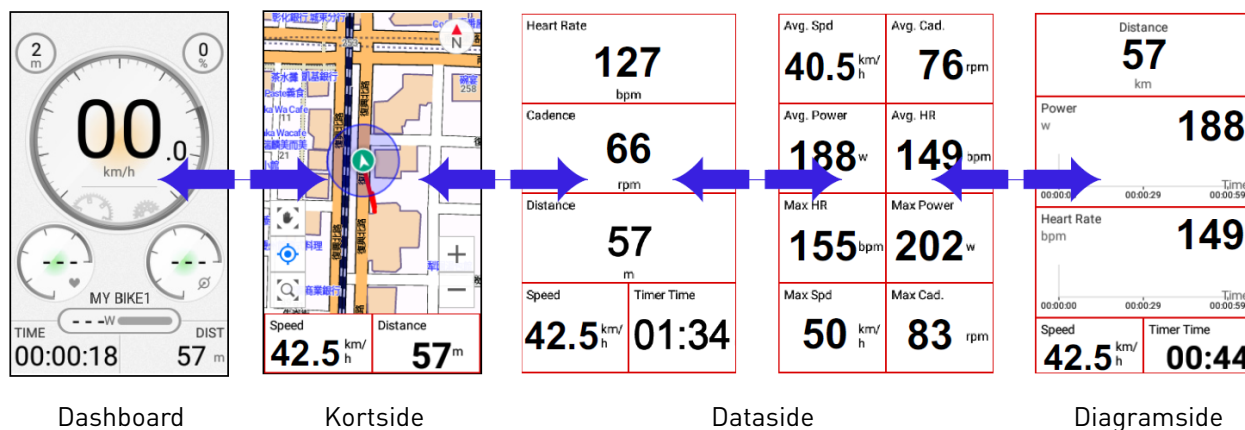

BEMÆRK

- Siderne kan være forskellige, afhængigt af, hvilken Cykeltilstand du vælger.

4. Under turen kan du:
- Trykke på berøringsskærmen og vælge **STOP TIMER** for at sætte timeren i pause, eller på **LAP** for at starte en ny omgang.




Du kan også:

- Kort tryk på knappen [LAP] for at starte en omgang. Eller
- Trykke kort på knappen [START/STOP] for at sætte timeren i pause, og derefter vælge **FORTSÆT**, **GEM** eller **KASSÉR**.
- Hvis du vælger **KASSÉR** vises der en pop op-dialogboks på skærmen om bekræftelse af sletningen.

5. Når timeren er stoppet kan du:

- Trykke kort på knappen [START/STOP] for at genoptage timeren. Eller
- Trykke på berøringsskærmen for at vælge **FORTSÆT**, **GEM** eller **KASSÉR**.

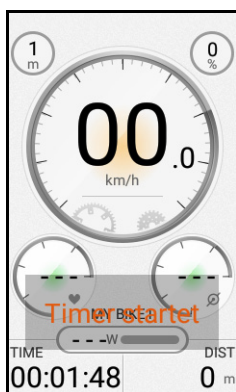


- Vælg **FORTSÆT** for at genoptage timeren.
- Vælg **GEM** for at gemme kørselsdataene i **Aktiviteter** (se [Aktiviteter på side 26](#)).
- Hvis du vælger **KASSÉR** bliver der vist en pop op-dialogboks på skærmen om bekræftelse af sletningen.

Introduktion til siderne

■ Dashboard

Dashboard har masser af cykledata, der er nemme at få et overblik over.

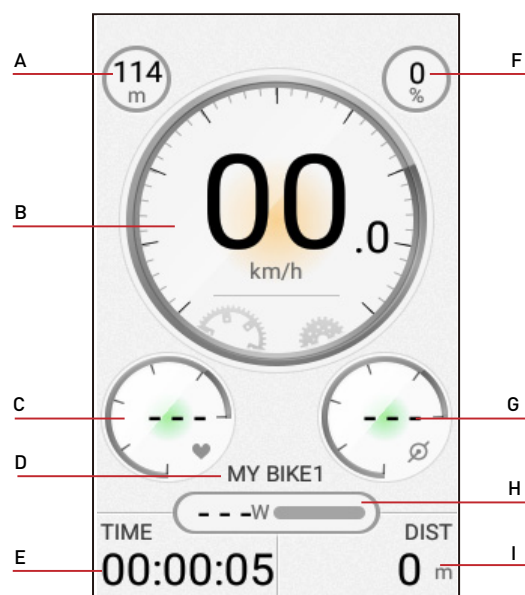


- | | |
|--------------------|-------------------|
| A. Højde | F. Gradient |
| B. Hastighed | G. Kadence* |
| C. Puls* | H. Power* |
| D. Cykelnavn | I. Distance i alt |
| E. Turens varighed | |

ⓘ BEMÆRK

- Data om puls, power og kadence vises ikke, hvis du har fjernet paring med dette valgfrie tilbehør.
- Det er ikke tilladt at brugerdefinere data eller redigere layoutet i Dashboard.

■ Kortside

Understøtter kort offline, samt at du kan finde din aktuelle placering, hente ruterelaterede detaljer osv.

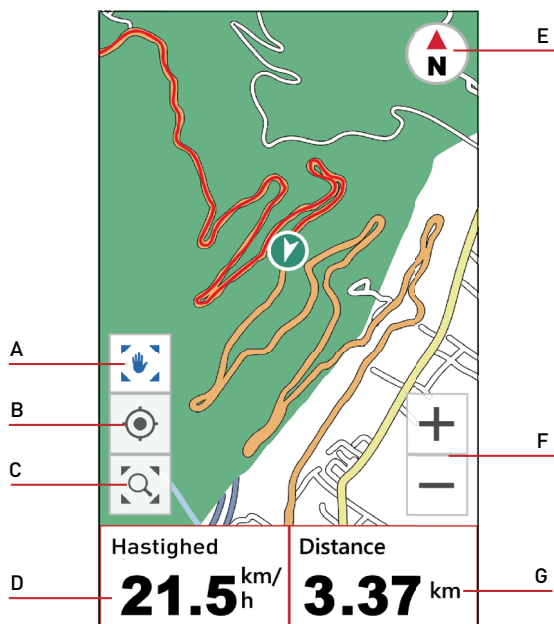



- Skift mellem (lås kort) og (oplås kort).
- Anbring din aktuelle placering midt på kortet.
- Vis din kørte rute i tilstanden Kort. Eller vis din rute i tilstanden Navigation.
- Datafelt.
- Skift mellem (Rute op-visning) og (Nord op-visning).
- Zoom in/ud ad kortet.
- Datafelt.

■ Data- og diagramsider

Afhængigt af dit valg af Cykeltilstand viser X5 Evo forskellige data på forskellige sider, herunder distance, hastighed, tid med mere.

Puls 129 bpm	
Kadence 98 rpm	
Distance 26 m	
Hastighed 31.6 km/h	Timertid 08:03


Gns. hast. 25.4 km/h	Gns. Kad. 92 rpm
Gns. power 98 w	Gns. puls 113 bpm
Maks. puls 147 bpm	Maks. power 126 w
Maks. hast. 39 km/h	Maks. kad. 105 rpm

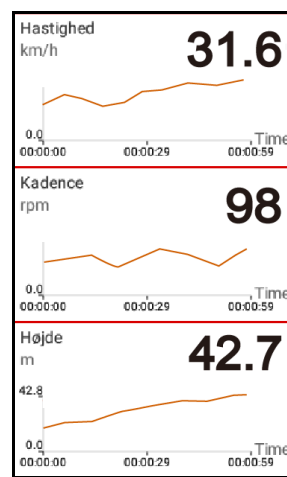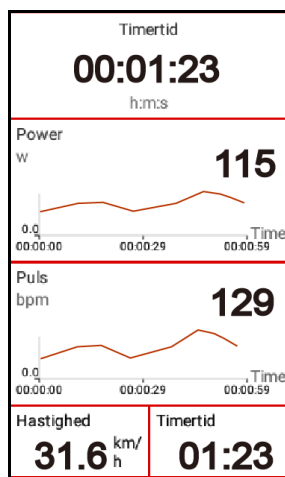


ⓘ BEMÆRK

- Du kan trykke på knappen [OP/NED] for at øge eller reducere antallet af datafelter.

■ Menuen Hurtig adgang


Stryg ned fra toppen af skærmen for at åbne **Menuen Hurtig adgang**. Du kan justere lysstyrke/lydstyrke og konfigurere avancerede indstillinger for GPS, højde og netværk. Tryk på  for at lukke **Menuen Hurtig adgang**.

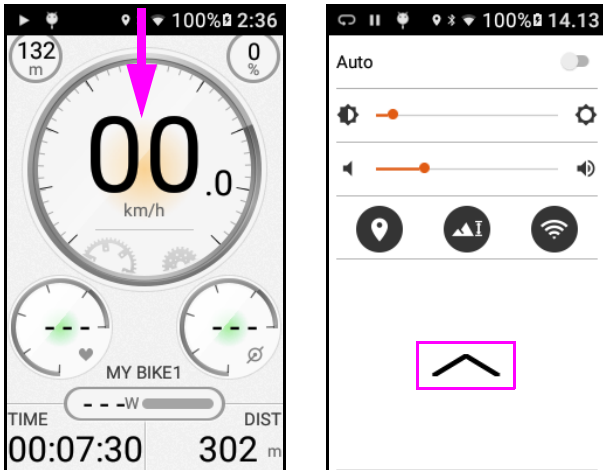

Brugerdefinering af datafelter

Med X5 Evo kan du brugerdefinere datafelter på specifikke sider inden du starter turen, og finde vigtige data og tal midt under turen.


- Sådan ændrer du datafelterne på siden **Kort**:
1. Fra **Indstillinger > Cykeltilstand** vælger du en af cykeltilstandene, f.eks. "**Vej**".

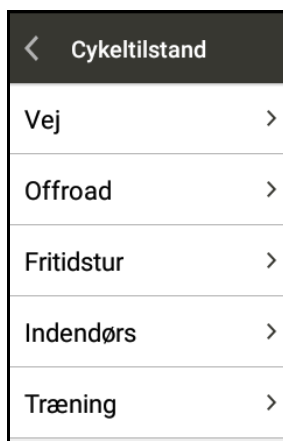


2. Vælg, hvilke data du ønsker at se på siden **Kort**.
 - Vælg **Kort > Rediger**.



- Der er to datafelter under **Kort**, der kan brugerdefineres efter behov.

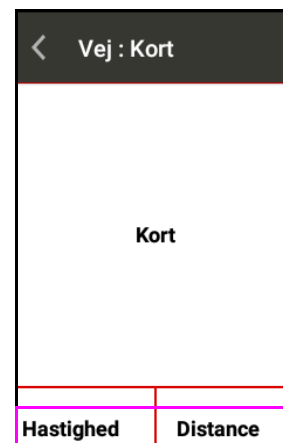


- Vælg et datafelt for at åbne siden **Vælg indhold**. Vælg de ønskede data, du vil se på siden **Kort**.

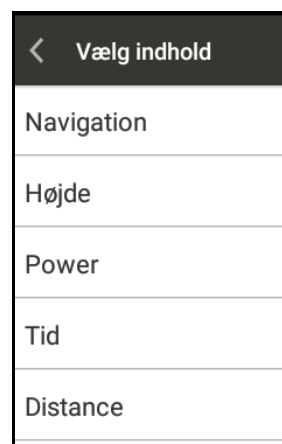


- Sådan ændrer du datafelterne på siden Data:

1. Vælg en siden Data, f.eks. "Data 1".
 - Vælg **Skift layout** og vælg et ønsket gitternummer for datafeltet.

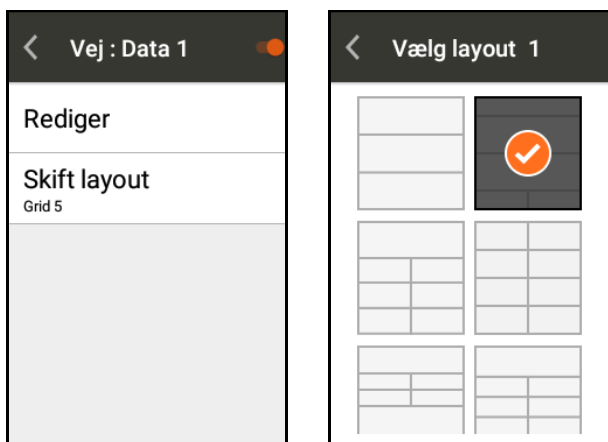


- Vælg **Rediger** og et datafelt, du vil ændre. På siden **Vælg indhold** vælger du de ønskede data, du vil se på siden Data.

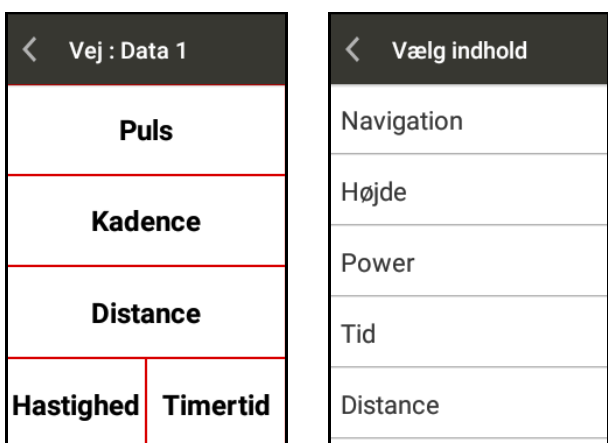

2. Gentag trinnene ovenfor for andre datafelter.

- Sådan ændrer du datafelterne på Diagramside:


1. Vælg et Diagramside, f.eks. "Diagram 1".
 - Vælg **Skift layout** og vælg et ønsket gitternummer for datafeltet.
 - Vælg **Rediger** og et datafelt, du vil ændre. På siden **Vis indstillinger** vælger du de ønskede data, du vil se på siden Diagram.

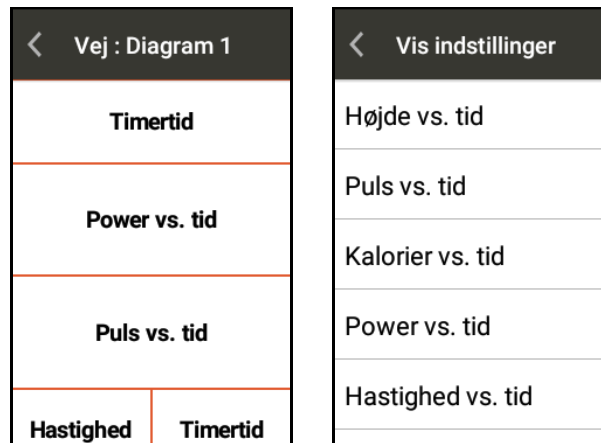

2. Gentag trinnene ovenfor for andre datafelter.

- Sådan ændrer du datafelterne under kørsel

Tryk på berøringsskærmen, hvorefter der vises to ikoner øverst på skærmen: Start 🏠 og Indstillinger ⚙️.

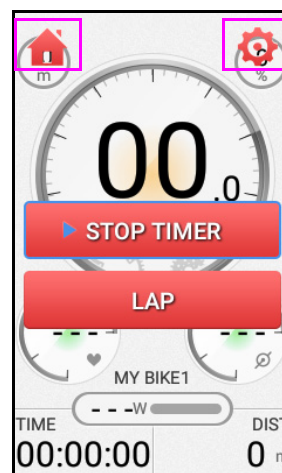

- Tryk på ikonet Start 🏠 for at gå tilbage til skærmen Start.

- Tryk på ikonet Indstillinger ⚙️ for at åbne sideoversigten for den aktuelle cykeltilstand. Herfra kan du brugerdefinere layoutet for siderne Data/Diagram, eller tilføje/slette en side.

ⓘ BEMÆRK

- Du kan trykke direkte på et datafelt i nogle sec., for at ændre det, også selv om timeren kører.

- Din X5 Evo kan vise op til:
 - 4 brugerdefinerede Data-sider (3-11 datafelter på hver).
 - 3 brugerdefinerede Diagram-sider (3-5 datafelter på hver).
- Hvis du har nået det maksimale antal sider, vises der en pop op-meddelelse for at minde dig om, at du skal slette en af siderne, før du kan tilføje en ny side.

Cykelindstillinger


Hvis du har flere cykler, er det en stor fordel ved X5 Evo, at du kan skifte mellem dem uden at ændre indstillingerne. X5 Evo giver dig mulighed for at foruddefinere indstillinger for op til fem cykler individuelt. Desuden vises den samlede kørselsafstand i kilometer nederst for hvert cykelnavn.

- Indstilling af cykeloplysningerne:
 1. Gå til **Indstillinger** > **Cykel**, og vælg et af cykelnavnene. For eksempel "**Min cykel1**".
 2. Fastsæt Cykeltilstand, Hjulstørrelse og Indstillinger for for- og baggear, og par ANT+ sensorer (se [ANT+ sensorer på side 37](#)).



3. Gentag trin 2 for at fastsætte oplysningerne for andre cykler på listen, hvis du har mere end én.
 - Vælg cyklen:
 1. Gå til **Indstillinger** > **Cykel**.



2. Tryk på **☰** øverst til højre på skærmen, og vælg "**Vælg cykel**" for at vælge en af de cykler, du foretrækker.

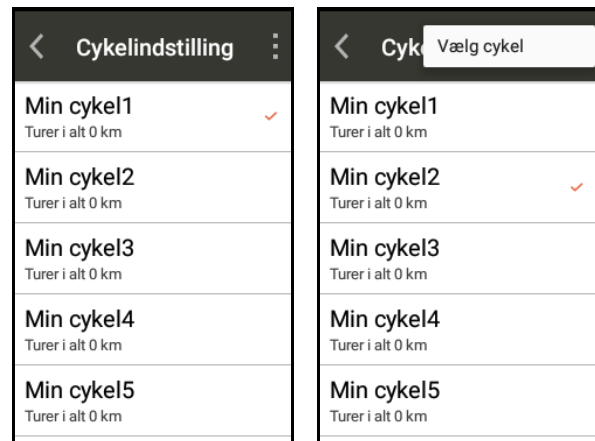

Advarselsindstillinger


X5 Evo giver dig mulighed for at indstille forskellige advarsler, så der vises en advarselsmeddelelse når du overskrider en forudspecificeret værdi eller interval i kørselstilstand.

- Advarsler om Indstilling af tid, Distance og Kalorier:
 1. Gå til **Indstillinger** > **Enhed** > **Advarselsindstillinger**.
 2. På siden **Advarsler** vælger du **Tid**, **Distance** eller **Kalorier**.

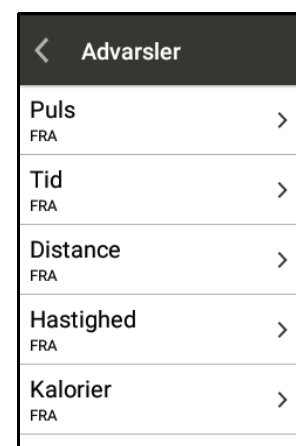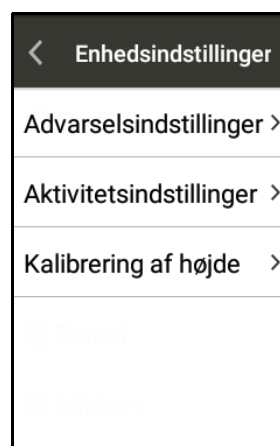

3. Sæt kontakten **Tid**, **Distance** eller **Kalorier** til "**TIL**".
4. Indtast en værdi med skærmtastaturet.

Du kan f.eks. vælge Tidsalarm for at oprette en påmindelse, der gentages efter hver 10 minutter.

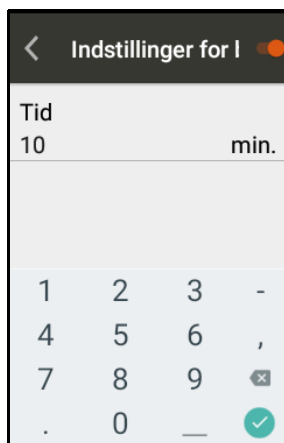

- Indstilling af avancerede advarsler:
Hvis du har valgfri ANT+ sensorer kan du opsætte avancerede alarmer.
- 1. Gå til **Indstillinger > Enhed > Advarselsindstillinger**.
- 2. På siden **Advarsler** vælger du **Puls, Hastighed, Power** eller **Kadence**.
- 3. Sæt kontakten **Puls, Hastighed, Power** eller **Kadence** til "TIL".
- 4. Indtast en værdi med skærmtastaturet.

BEMÆRK

- Advarslen vises som en pop op-meddelelse nederst på skærmen. Tryk på **X** for at lukke den. Hvis du ønsker at deaktivere advarselsindstillinger skal du gå til **Indstillinger** og slå dem **FRA**.




- Se [Lyde på side 49](#) for oplysninger om, hvordan du justerer lydtoner for advarselsmeddelelser.

Aktivitetsindstillinger

■ Automatisk omgang

Denne funktion opretter automatisk en ny omgang ved en foruddefineret distance i kørselstilstand, så du nøjagtigt kan holde styr på, hvor mange omgange du har kørt, uden du behøver at trykke på knappen [LAP].


1. Gå til **Indstillinger > Enhed > Aktivitetsindstillinger**.
2. Sæt kontakten **Automatisk omgang** til "TIL".

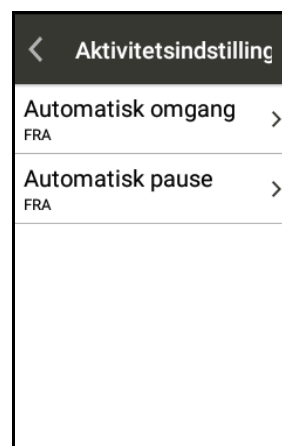

3. Indstil en distance for den automatiske omgang med skærmtastaturet.

■ Automatisk pause

Du kan bruge denne funktion til at sætte timeren i pause automatisk når hastigheden falder til under en forudspecificeret værdi i kørselstilstand (standard er 2 km/t). Når du starter igen, vises meddelelsen "Registrerer bevægelse" nederst på skærmen for at minde dig om at starte timeren igen ved at trykke på knappen [START/STOP].

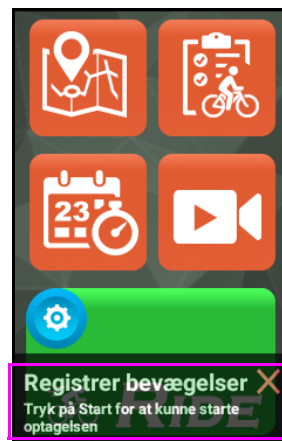


1. Gå til **Indstillinger** > **Enhed** > **Aktivitetsindstillinger**.
2. Sæt kontakten **Automatisk pause** til "TIL".
3. Indstil en hastighed for den automatiske pause med skærmtastaturet.


Download kort


Der er forudindstalleret et lokalt kort på din X5 Evo. Og hvad der er endnu bedre er, at der er gratis kort over hele verden til brug offline. Hvis du planlægger at bruge X5 Evo i et andet land, kan du downloade kortet over det land, du skal besøge.

■ Download kort


1. Gå til **Indstillinger** > **Mit kort** > **Download kort**.

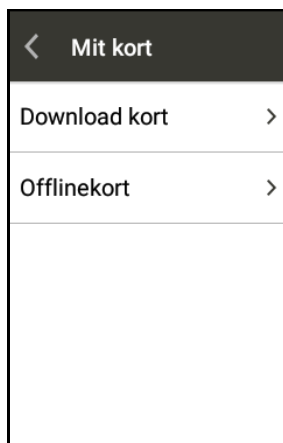


2. Vælg den ønskede region og land, og download kortet ved at trykke på  i listen.

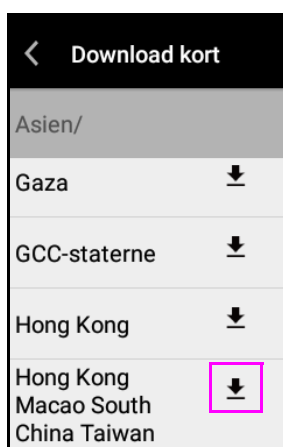

3. Der vises en pop op-meddelelse på skærmen, der viser størrelsen af På kortfilen og den resterende lagerplads. Vælg **Indlæs** for at starte download, eller vælg **Annuller** for at annullere.

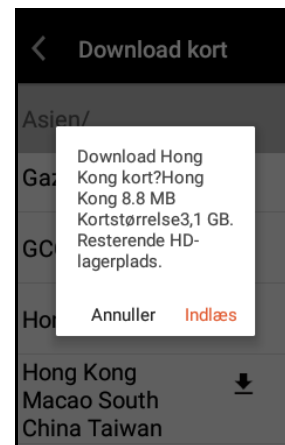

4. Efter download er komplet, vises meddelelsen "**Download afsluttet**" ved siden af navnet på landet.

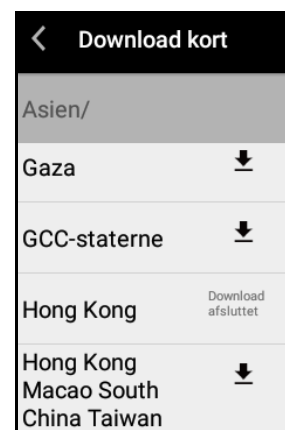


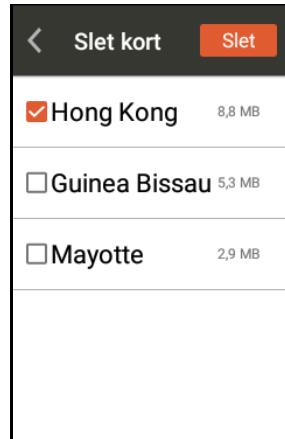
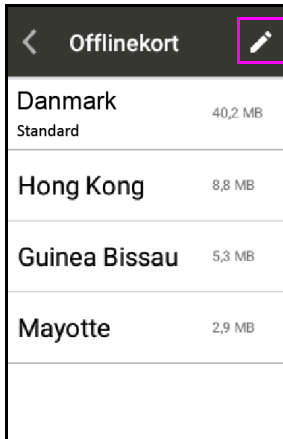
5. Vælg **Indstillinger** > **Mit kort** > **Offlinekort** for at vise en liste over din offlinekort.

BEMÆRK

- Kontroller, at Wi-Fi har forbindelse inden du downloader.
- Der kan kun downloades et kort ad gangen.
- Som standard downloades offlinekort til det interne lager på din X5 Evo. Hvis der ikke er nok lagerplads, vises der en fejlmeddelelse på skærmen. Det anbefales at slette kortfiler, der midlertidigt ikke er i brug, for at frigøre mere lagerplads.

■ Sletning af kort

1. Gå til **Indstillinger** > **Mit kort** > **Offlinekort**.
2. Tryk på  i øverste, højre hjørne af skærmen, og marker feltet ved siden af navnet på det land, du vil slette.
3. Vælg **Slet** for at slette det valgte kort.



BEMÆRK

- Din X5 Evo har allerede det lokale kort forudinstalleret. Det kan ikke slettes.


AKTIVITETER


Vis aktivitet

Tryk på Aktiviteter  på Startskærmen for at vise listen over registrerede aktiviteter. Hver aktivitet gives et navn, baseret på formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.


Aktiviteter	
2018-01-10 19:02	00:03:41 262m
2018-01-10 18:54	00:07:28 830m
2018-01-10 12:13	00:13:49 587m
2018-01-09 22:43	00:06:23 501m
2018-01-09 20:39	00:07:22 745m

Vælg en aktivitet, hvor du ønsker at se oversigten over cykledata, herunder grafiske analyser med din hastighed, puls, kadence, effekt, højde, temperatur og omgangshastighed for forskellige punkter.

Aktiviteter	
	
Navn	2017-10-17 08:10
Tid	08:10:24
Turens varighed	

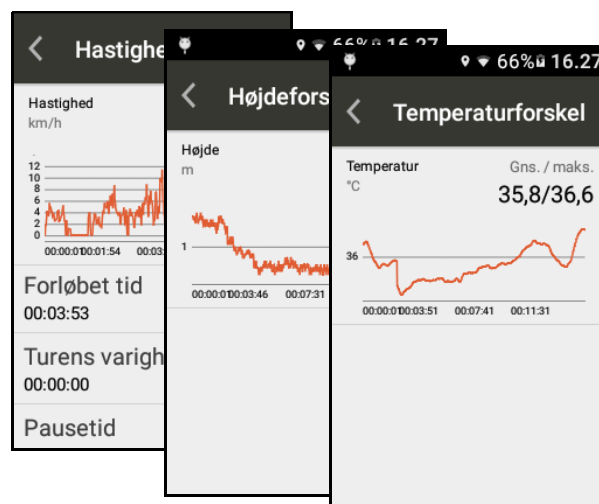

Slet aktivitet

Tryk på  i øverste, højre hjørne af aktivitetslisten og vælg **Rediger**. Marker feltet ved siden af aktivitetsnavnet og tryk på **SLET**.

Akti Rediger	
2018-01-10 19:02	00:03:41 262m
2018-01-10 18:54	00:07:28 830m
2018-01-10 12:13	00:13:49 587m
2018-01-09 22:43	00:06:23 501m
2018-01-09 20:39	00:07:22 745m


Slet	
<input checked="" type="checkbox"/>	2018-01-10 19:02 00:03:41 262m
<input type="checkbox"/>	2018-01-10 18:54 00:07:28 830m
<input type="checkbox"/>	2018-01-10 12:13 00:13:49 587m
<input type="checkbox"/>	2018-01-09 22:43 00:06:23 501m
<input type="checkbox"/>	2018-01-09 20:39 00:07:22 745m

BEMÆRK


- Kontroller, at appen Xplova Connect er startet og har forbindelse til X5 Evo.
- Se [Selvstudium til app på side 39](#) for yderligere oplysninger om, hvordan du parrer enheder.

Udfordringstilstand


Med denne funktion kan du udfordre dig selv til at slå din tidligere aktivitetsrekord, eller sammenligne med forskellige resultater for at forbedre din præstation.

1. Vælg en aktivitet, du vil udfordre, i listen **Aktiviteter**.
2. Tryk på  for at starte **Udfordringstilstand**.

Luk den aktuelle rute eller udfordring

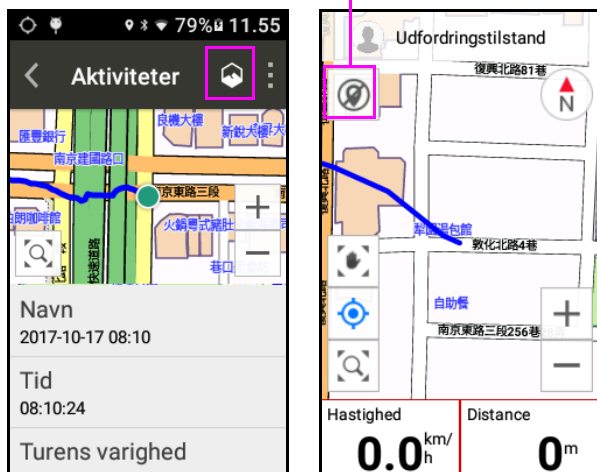

3. Når Udfordringstilstand afsluttes, vises resultaterne, baseret på gennemførelsesprocent og tid for denne rekord.
4. Tryk på **Udført** for at gemme og læse de registrerede aktivitetsdata.

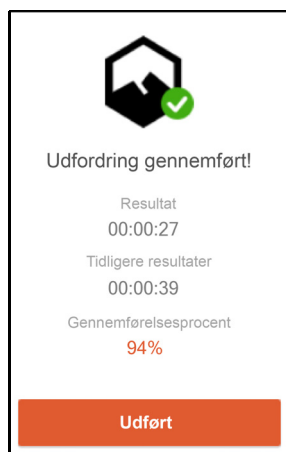

Ufuldstændig aktivitetsregistrering

Hvis X5 Evo uventet lukker ned efter en genstart, kan der blive registreret en "ufuldstændig aktivitet", og der vises en dialogboks, hvor du bliver spurgt, hvad du yderligere vil gøre.

- Vælg **FORTSÆT** for at fortsætte med aktiviteten.
- Vælg **GEM** for at afslutte og gemme aktiviteten.
- Vælg **KASSÉR** for at annullere aktiviteten.



Upload af aktivitet

Når X5 Evo er parret og har forbindelse til din smartphone, synkroniseres alle aktivitetsdata automatisk.

For yderligere oplysninger om, hvordan du synkroniserer data mellem din X5 Evo og din smartphone, henvises til [Xplova Connect på side 39](#).


VIDEO

X5 Evo er udstyret med et 120 graders vidvinkelvideokamera, som giver dig mulighed for at optage ved 720p/30fps og tage fotos i 1080p.

Vælg optagelsestilstand

X5 Evo understøtter fire optagelsestilstande: Manuel (standard), Auto, Sløjfe og Tidsforskudt.


Gå til **Indstillinger** > **Optagelsesindstillinger** > **Vælg optagetilstand**. Vælg den ønskede optagelsestilstand.

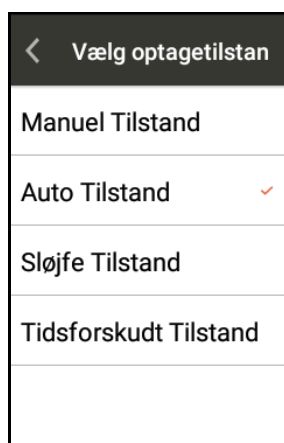

Opsætning af optagelsestilstand

Efter du har valgt optagelsestilstand kan du konfigurere yderligere indstillinger.

Gå til **Indstillinger** > **Optagelsesindstillinger** > **Indstillinger for optagelsestilstand**.

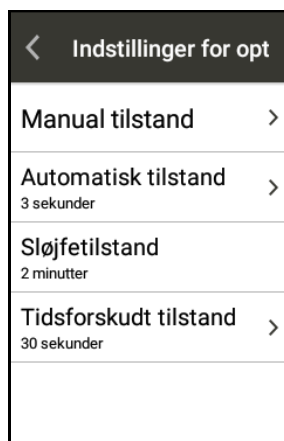


Manuel tilstand

Du kan trykke kort på knappen [REC] for at starte optagelse af video når som helst. Et kort tryk på knappen [REC] igen stopper optagelsen.

- Visning af livevideo

Gå til **Indstillinger** > **Optagelsesindstillinger** > **Indstillinger for optagelsestilstand** > **Manuel tilstand**.

Sæt kontakten **Visning af livevideo** til "TIL" (standard). Der vises en skærm med forhåndsvisning af det bredvinklede kamera på X5 Evo for at vise liveoptagelsen, mens du optager manuelt.

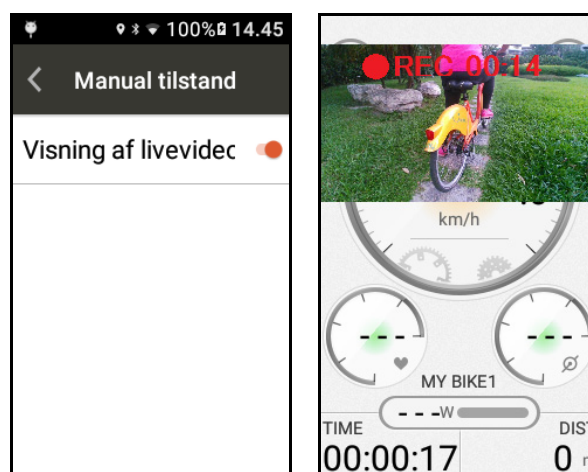

Hvis du ikke vil se forhåndsvisningen af kameraet, kan du sætte kontakten **Visning af livevideo** til **FRA** for at deaktivere den.

- **Automatisk tilstand**


I **Automatisk tilstand** kan du opsætte udløsere for automatisk optagelse samt specificere længden af den automatiske optagelse.

Når en begivenhed udløser den automatiske optagelse i kørselstilstand, er funktionen for knappen [REC] inaktiv.




- **Optagelsesvarighed**

Specificer længden af videooptagelsen. Tilgængelige valgmuligheder: **3/6/9/15/30** sekunder.

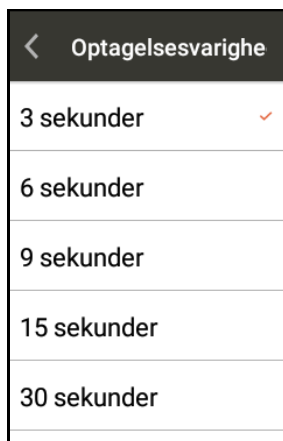

- **Indstillinger for automatisk optagelse**

Sæt kontakten **Auto REC** til "TIL". Vælg de ønskede valgmuligheder og konfigurér udløserens betingelser, der bruges til at starte den automatiske optagelsesfunktion.

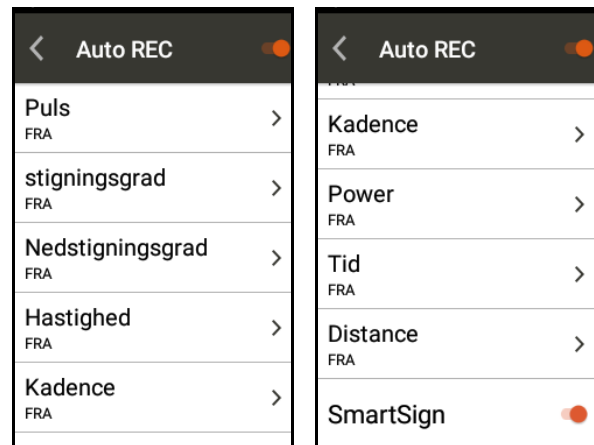

F.eks.:

A. Hvis **Tid** er indstillet til 5 minutter og **Optagelsesvarighed** er indstillet til 3 sekunder: X5 Evo optager automatisk en video på 3 sekunder hver 5 minutter.

B. Hvis **Puls** er indstillet til 150 bpm og **Optagelsesvarighed** er indstillet til 3 sekunder: X5 Evo vil kontinuerligt tage videoer på 3 sekunder, så længe puls er over 150 bpm. Den automatiske optagelse stopper, når puls falder til under 150 bpm.

C. Hvis **SmartSign** er slået til: Når du nærmer dig et SmartSign-punkt på den aktuelle rute, vil X5 Evo automatisk optage video. Videoens længde bestemmes af den indstillede **Optagelsesvarighed**.

D. Hvis der udløses flere begivenheder på en gang, vil X5 Evo kun optage en gang med den specificerede varighed.

- **Sløjfetilstand**

Hvis der er valgt **Sløjfetilstand** vil X5 Evo aktivere sløjfeoptagelse når du også starter kørselstilstand. Det giver maks. 10 videoer sløjfet optagelse. Som standard er optagelsestiden for en enkelt video 2 minutter. Når den når filgrænsen vil den starte overskrivning af de ældste filer.

Du kan trykke kort på knappen [REC] for at stoppe optagelse i kørselstilstand når der er valgt **Sløjfetilstand**.


- **Tidsforskudt tilstand**

Med **Tidsforskudt tilstand** kan du optage individuelle videofiler med en optagelsesvarighed, som du vælger.

Hvis der er valgt **Tidsforskudt tilstand** kan du trykke kort på knappen [REC] for at stoppe optagelse i kørselstilstand.

- **Optagelsesinterval**

Specificer intervallet for videooptagelse.

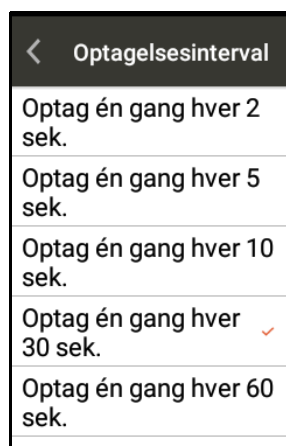

BEMÆRK


- Når du stryger ned fra toppen af skærmen for at åbne Menuen Hurtig adgang under optagelse:

	Når Menuen Hurtig adgang er åben	Når Menuen Hurtig adgang er lukket
I Manuel tilstand	Automatisk stop af optagelse	Manuel genstart af optagelse
I Sløjfetilstand	Automatisk stop af optagelse	Automatisk genstart af optagelse
I Tidsforskudt tilstand	Automatisk stop af optagelse	Automatisk genstart af optagelse



Sæt optagelse på lydløs


Med X5 Evo kan du optage med eller uden eksternt lyd i optagelsestilstand.

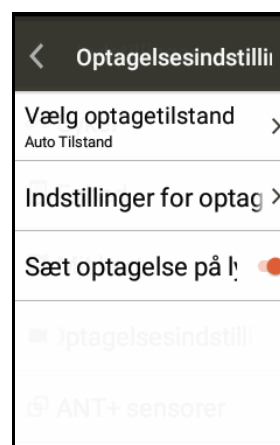1. Sæt kontakten, **Sæt optagelse på lydløs** til "TIL" for at optage din video uden lyd.
2. Sæt kontakten, **Sæt optagelse på lydløs** til "FRA" for at optage din video med lyd.



Vis video


1. Tryk på  på Startskærmen for at åbne skærmen til forhåndsvisning af video.
2. Tryk på mapeikonet  nederst til venstre i skærmen.

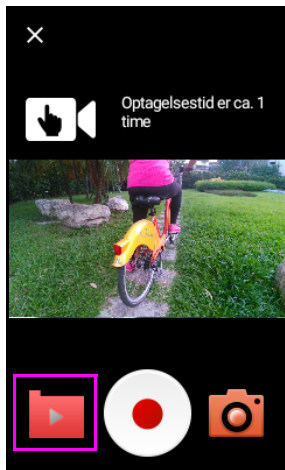

3. Vælg mappen med optagne videoer, du vil vise.



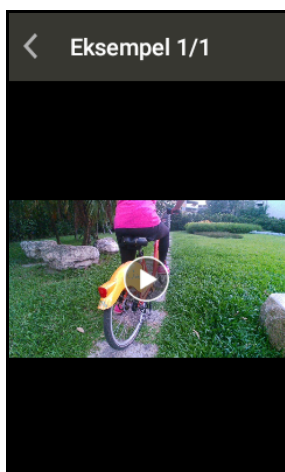


4. Hver optaget video gives et navn, baseret på formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Vælg en og tryk på  for at afspille.




BEMÆRK

- Der vises en meddelelse nederst på skærmen, som viser den resterende optagelsestid for hver videoliste.
- Videoer, der optages i Tidsforskydet tilstand, kan ikke afspilles på X5 Evo. Du kan vise/redigere videoer, optaget i Tidsforskydet tilstand, med appen Xplova Video (se [Xplova Video på side 43.](#))

Sletning af video

1. Tryk på  på Startskærmen for at åbne skærmen til forhåndsvisning af video.
2. Tryk på mapeikonet  nederst til venstre i skærmen.
3. Vælg mappen med optagne videoer, du vil slette.
4. Tryk på  i øverste, højre hjørne af skærmen og vælg **Rediger**.
5. Marker feltet ved siden af et videoklip og tryk på **Slet**.

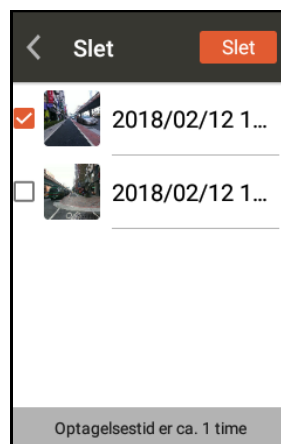




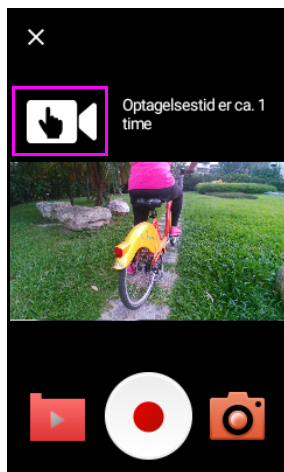
Tilstand til forhåndsvisning af optagelse

Du kan bruge videofunktionen som en videokamera til at tage videoklip når du ikke er i kørselstilstand.

1. Tryk på  på Startskærmen for at åbne skærmen til forhåndsvisning af video.

2. Vælg en optagelsestilstand.

Tryk på ikonet i øverste, venstre hjørne af skærmen for at gå gennem de forskellige valgmuligheder for tilstande: [Manuel] , [Sløjfe]  og [Tidsforskydning] .




3. Tryk på ikonet for at starte optagelsen.

Tryk på ikonet  for at stoppe og gemme optagelsen.

BEMÆRK




- Eventuelle ændringer, der udføres til **Optagelsesindstillinger** i menuen **Indstillinger**.


Fotofunktion

Foruden videooptagelsen er X5 Evo også udstyret med fotooptagelsesfunktionen. Du kan trykke på  manuelt for at tage statiske fotos ved den højeste opløsning på 1080i. De optagede fotos gemmes i mappen Foto.



Slet foto

1. Tryk på  på Startskærmen for at åbne skærmen til forhåndsvisning af video.
2. Tryk på mappeikonet  nederst til venstre i skærmen.
3. Vælg mappen **Foto**.
4. Tryk på  i øverste, højre hjørne af skærmen og vælg **Rediger**.
5. Klik på afkrydsningsfeltet for det foto, du vil slette.
6. Vælg **Slet**.

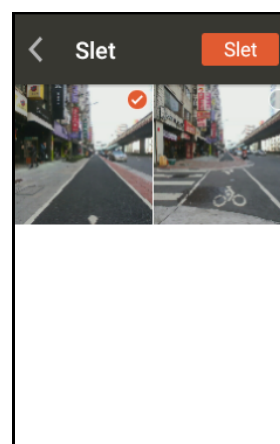

Upload af video


For yderligere oplysninger om, hvordan du uploader videofiler til din smartphone, henvises til [Xplova Video på side 43](#).


TRÆNING

Download en træningsplan

Inden du kan starte en træningsplan på din X5 Evo skal du downloade en plan til din smartphone og synkronisere med X5 Evo. Se kapitel [Selvstudium til app](#) for yderligere oplysninger.





Start en træningsplan

1. Tryk på  på Startskærmen for at vise downloadede træningsplaner.
2. Vælg en træningsplan, der passer til dine behov.

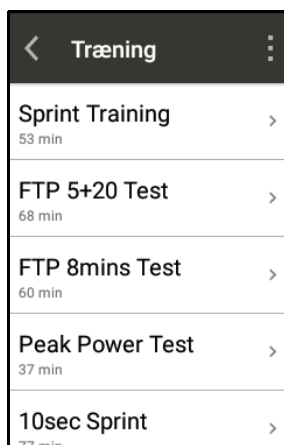

3. Der er en oversigt over hele træningsplanen tilgængelig, så du kan se, hvordan den er planlagt.
4. Vælg **Start** for at starte træningsplanen.
5. X5 Evo viser hvert trin i træningen med mål. Følg træningsplanen for at fuldføre opgaverne, trin for trin.

Hvis et trin ikke lykkedes, vises meddelelsen **Målet er ikke nået** for at minde dig om, at det ikke lykkedes.

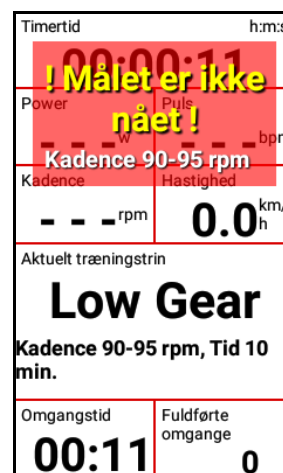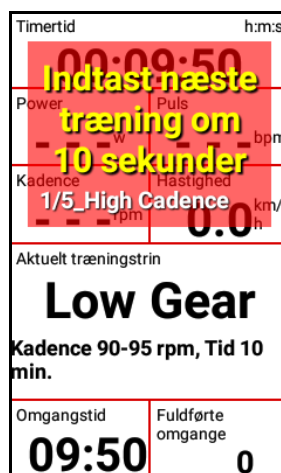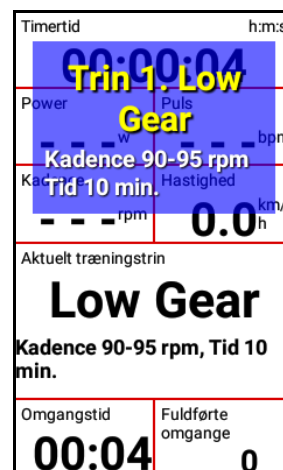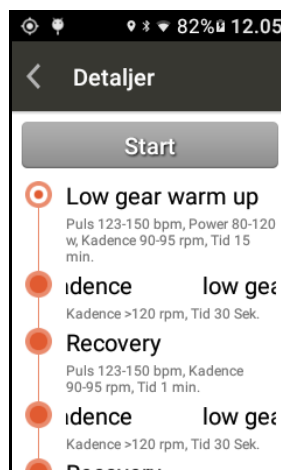

BEMÆRK

- Tryk på knappen **OP/NED** for at øge eller reducere antallet af datafelter i træningstilstand.
- Tryk et langt tryk på et datafelt hvis du vil ændre det til træningstilstanden.
- Du skal bruge en pulsmåler og kombinationsmålere for at kunne vise pulszonen, power og målkadence, som specificeret i forskellige trin i træningen.
- Inden du starter en ny træningsplan, skal du altid tale med din læge eller en anden kvalificeret person fra sundhedsplejen.
- Du skal hvile og komme dig efter træningen for at sikre, at træningen er gavnlig for dig.


Stop en træningsplan


1. Et kort tryk på knappen [START/STOP]. Vælg **GEM** for at afslutte og gemme træningsplanen i Aktiviteter. Eller vælg **KASSÉR** for at annullere.

Alternativt kan du:

2. Trykke på berøringsskærmen og vælge **STOP TIMER**, og trykke igen for at vælge **GEM** eller **KASSÉR** træningsplanen.
3. Hvis du vælger **KASSÉR** vises der en pop op-dialogboks på skærmen om bekræftelse af sletningen.

Slet en træningsplan

1. Tryk på  i øverste, højre hjørne af siden Træning og vælg **Rediger**.
2. Marker feltet ved siden af træningsplanen, du vil slette, og tryk på **SLET**.

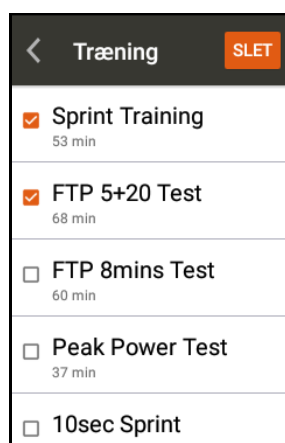



RUTE


Download en rute


Inden du kan starte en rute på din X5 Evo skal du downloade en rute til din smartphone og synkronisere med X5 Evo. Se kapitel [Selvstudium til app](#).


Start en rute

Tryk på Ruter  på Startskærmen for at vise downloadede lister over ruter.

1. Vælg en rute. Ruten vises på kortet og er markeret med SmartSign™ (hvis tilgængelig).
2. Tryk på  i øverste, højre hjørne af skærmen for at vise detaljer om ruten.

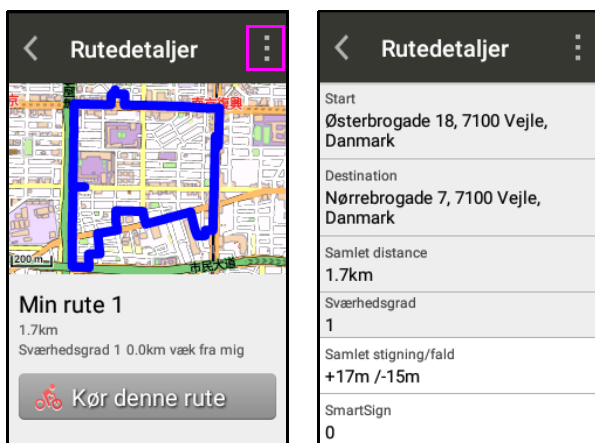

3. Tryk på **Kør denne rute** for at starte turen. Tryk på ikonet  for at lukke ruten.

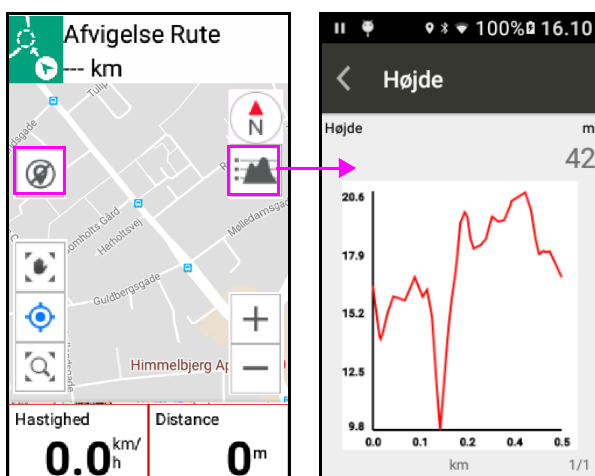

Rutevejledning

Når du kører på en planlagt rute, som er downloadet fra websteder som f.eks. Xplova, Strava eller TrainingPeaks, vil din X5 Evo holde styr på ruten i realtid, mens du kører.

Hvis du afviger væsentligt fra den planlagte rute eller ikke følger den planlagte rute i den rigtige retning, bliver du advaret af et alarmbip, og du bliver guidet til den oprindelige rute.


Stop en rute


1. Et kort tryk på knappen [START/STOP]. Vælg **GEM** for at afslutte og gemme ruten i Aktiviteter. Eller vælg **KASSÉR** for at annullere ruten.

Alternativt kan du:

2. Trykke på berøringsskærmen og vælge **STOP TIMER**, og trykke igen for at vælge **GEM** eller **KASSÉR** ruten.
3. Hvis du vælger **KASSÉR** vises der en pop op-dialogboks på skærmen om bekræftelse af sletningen.

Slet en rute

1. Tryk på  i øverste, højre hjørne af siden Ruter og vælg **Rediger**.
2. Marker feltet ved siden af ruten, du vil slette, og tryk på **Slet**.

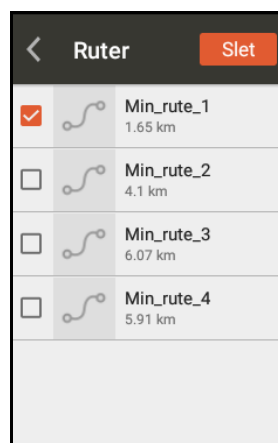

 **BEMÆRK**


- SmartSigns har funktioner til vejledning og meddelelser, der kan give dig nøjagtige retningslinjer ved hvert af rutens vejknudepunkter, og holde dig ajourført med opkommende SmartSigns, som f.eks. afstanden til det næste vente/hvilested, distance til næste bakke og dens længde og højde osv.


ANT+ SENSORER

X5 Evo har en indbygget 2,4 GHz ANT + digital trådløs modtager, der understøtter ANT + trådløse eksterne enheder. Data fra en ekstern sensor kan hentes uden tab via et digitalt trådløst signal, og funktionen bruger kun lidt strøm og er beskyttet mod interferens. Aktuelt er de understøttede ANT+ eksterne sensorer: Pulsmåler, kombinationsmålere (Herunder Hastighed og Kadence), Kadencemåler, Hastighedsmåler, Power meter og Shimano Di2. Kontakt kundeservice hos Xplova for yderlige oplysninger om kompatibilitet på: service@xplova.com.

■ Pulsmåler

1. Slå Pulsmåler til og fugt elektroderne og kontaktpuden for at sikre korrekt forbindelse.
2. Før pulsmåleren tæt rundt om brystet. Målersegmentet placeres midt på brystet.
3. Tryk på **Indstillinger > ANT+ sensorer** fra X5 Evo. På siden **ANT+ sensorer** vælger du **Pulsmåler** og trykker på **Søg igen**. Hvis den tilgængelige enhed findes, vises sensor-ID på skærmen.

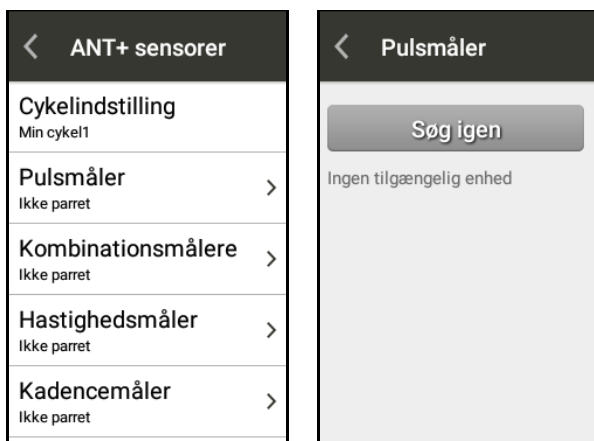


4. Pulsdataene vises på Dashboard og datasiden eller et brugerdefineret felt. Ikonet  vises på statuslinjen når dataene sendes eller modtages af X5 Evo.


5. Hvis du vil afbryde forbindelsen til enheden, skal du trykke langt på sensor-ID'et for den aktuelt parrede enhed, og et vindue med valgmuligheder åbnes. Vælg **OPRETHOLD** for at vedligeholde forbindelsen, eller **SLET** for at afbryde forbindelsen til den valgte enhed.

■ Kombinationsmålere

X5 Evo understøtter alle kombinationsmålere med ANT + specifikationer. Det anbefales på det kraftigste at bruge den originale kombinationsmåler fra Xplovas valgfri tilbehør for at få de bedste resultater. Kombinationsmålere (herunder kadence- og hastighedssensorerne) er installeret på pedalerne og ovenfor kæden. Efter installation detekteres hastighed og kadence nøjagtigt uden at blive påvirket af vejr eller topografi. Se billedet nedenfor eller instruktionerne, der fulgte med sensoren, for oplysninger om installation af kombinationsmålere.

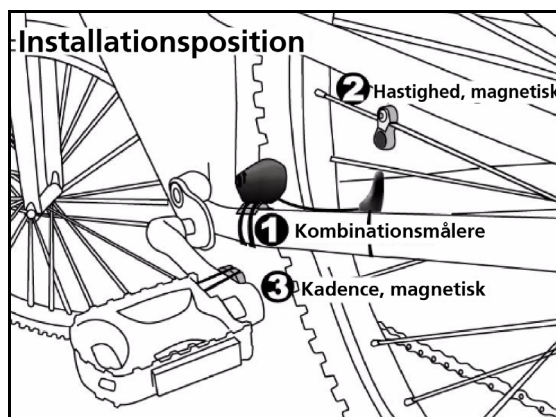

1. Tryk på **Indstillinger > ANT+ sensorer** fra X5 Evo. Vælg den specificerede sensor fra siden **ANT+ sensorer** og tryk på **Søg igen**.
2. Tryk på den ønskede enhed.
3. Vent, indtil parringen er fuldført. Skærmen viser antallet af enheder, der har forbindelse.

4. Hastigheds- og kadenceikonerne vises på Dashboard i orange, hvilket angiver, at enheden blev parret succesfuldt. Det tilsvarende ikon  vises på statuslinjen når dataene sendes eller modtages af X5 Evo.
5. Hvis du vil afbryde forbindelsen til enheden, skal du trykke langt på sensor-ID'et for den aktuelt parrede enhed, og et vindue med valgmuligheder åbnes. Vælg **OPRETHOLD** for at vedligeholde forbindelsen, eller **SLET** for at afbryde forbindelsen til den valgte enhed.

■ Shimano Di2

1. Tryk på **Indstillinger > ANT+ sensorer > Shimano Di2**, tryk på **Søg igen** fra X5 Evo.
2. Tryk på den ønskede enhed.
3. Vent, indtil parringen er fuldført. Skærmen viser antallet af enheder, der har forbindelse.

Se dokumentationen til Shimano Di2 for anvendelse og installation.


SELVSTUDIUM TIL APP

⚠ BEMÆRK

- Appene Xplova Connect og Xplova Video er designet specifikt til at fungere med X5 Evo. Download dem på din smartphone fra enten Google Play eller App Store.
- Derudover, hvis du vil overføre videoklip fra din X5 Evo til appen Xplova Video på din smartphone, skal du først installere appen Xplova Connect og parre din X5 Evo og smartphone.

Xplova Connect

Xplova Connect er en nyttig cykel-app, der kan gemme, analysere og sende dine aktiviteter, ruter og træningsplaner mellem smartphonen, X5 Evo og sociale platforme.

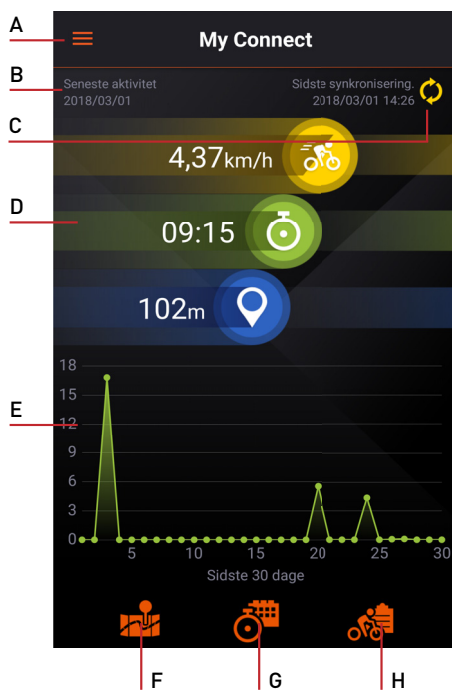


- Åben sidemenuen
- Vis datoen for den seneste aktivitet
- Vis tidspunkt for sidste synkronisering med X5 Evo
- Vis den totale hastighed/tid/distance for de sidste 30 dage
- Vis de sidste 30 dages aktivitet
- Gå til Min rute
- Gå til Træning
- Gå til Min aktivitet

■ Sådan parres/fjernes parring med enheder

- Parring

Følg trinnene nedenfor for at parre X5 Evo med din smartphone.

1. Start appen Xplova Connect på din smartphone.
2. Tryk enten på ikonet ☰ i øverste, venstre hjørne af skærmen Mine forbindelser, eller stryg til højre fra venstre skærmkant for at åbne sidemenuen.

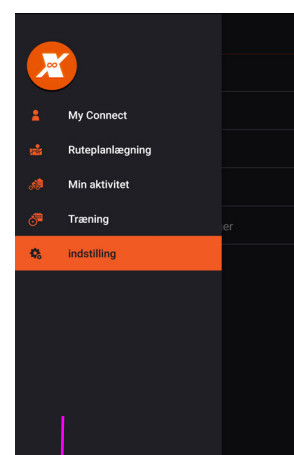

Sidemenu

3. Gå til Indstillinger > Min enhed.
4. Tryk på ikonet + i øverste, højre hjørne af skærmen og vælg X5 Evo.




5. Følg prompterne for at starte parringen.




Inden parring skal du sørge for, at X5 Evos Wi-Fi har forbindelse til din smartphones hotspot.

6. På X5 Evo vælger du **Indstillinger** > **Netværk** > **Datasynk**. Tryk derefter på **PAR** når du bliver promptet om det.

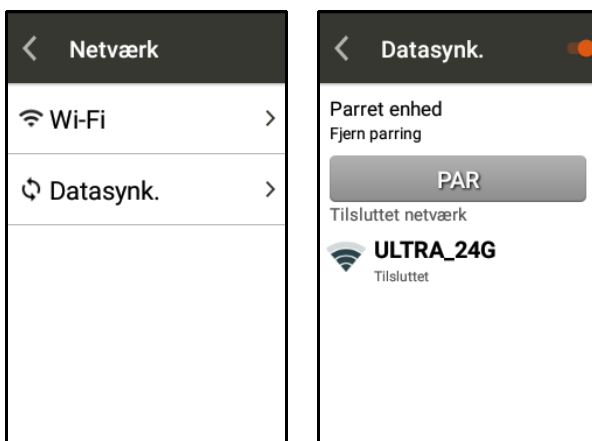

7. På din smartphone vælger du **X5 Evo** i listen **Søgt enhed**.

Sæt kontakten **Download og upload** til "TIL" (standard) for automatisk dataoverførsel.

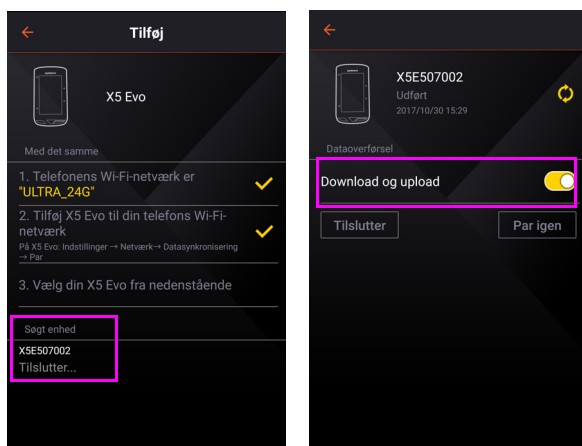


8. Efter succesfuld parring overføres aktivitetsdataene automatisk fra X5 Evo til din smartphone.

- Fjern parring

På X5 Evo vælger du **Indstillinger** > **Netværk** > **Datasynk**. Tryk derefter på **FJERN PARRING**.

⚠ BEMÆRK


- Det er kun nødvendigt at parre din smartphone med X5 Evo en gang. Derefter vil den automatisk genkende X5 Evo hver gang.
- Tryk på ikonet  på skærmen **Mine forbindelser** for at få den seneste opdatering via synkronisering.

■ Ruteplanlægning

Når du bruger funktionen Ruteplanlægning kan du manuelt oprette din egen brugerdefinerede rute (uden SmartSign™) og sende den til din X5 Evo.

- Skærmen Ruteplanlægning:

1. Gå til menuen **Side**, og vælg **Ruteplanlægning**.

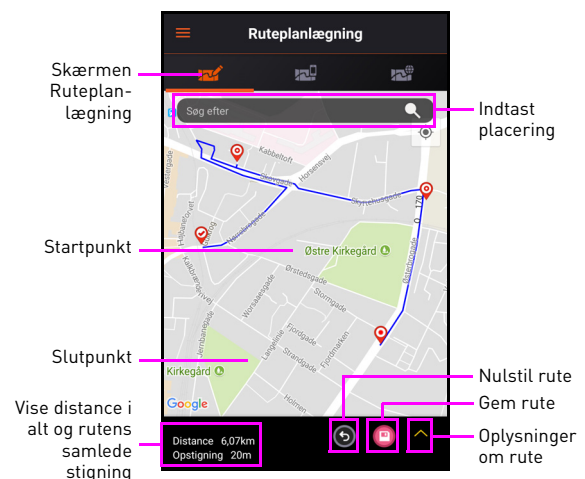


2. På skærmen **Ruteplanlægning** trykker du på feltet **Søg** for at indtaste navnet eller adressen på placeringen, hvor du vil oprette din rute.

Eller

Tryk på kortet direkte for at tilføje en eller flere placering(er).

3. Når du har valgt din(e) placering(er) oprettes ruten.

Hver placering markeres som en stift, og ruterne mellem placeringerne er fremhævet med en blå linje. Du kan se den skønnede distance og samlede stigning nederst til venstre i skærmen.

4. Tryk på ikonet  nederst til højre i skærmen for at gemme oplysninger om ruten i **Min rute**.


• Skærmen Min rute:

Alle brugerdefinerede ruter, du opretter, gemmes i **Min rute** og er klar til upload til X5 Evo.


1. Gå til skærmen **Min rute** og vælg en rute fra listen for at vise dens detaljer.



BEMÆRK

- Du kan zoome ind og ud af kortet ved at bruger klem-og-zoom-bevægelsen, eller ved at dobbelttrykke det sted, hvor du vil zoome ind.
 - Tryk nogle sec. på en rute for at slette den.
2. Tryk på ikonet  nederst til højre i skærmen for at uploade den valgte rutefil til X5 Evo.


• Skærmen Alle ruter:

Du kan finde rutefilerne, som du oprettede og gemte på Xplova- eller Strava-webstedet, på skærmen **Alle ruter**. Tryk på ikonet  for at downloade den valgte rutefil til **Min rute**.

For yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en rute (med SmartSign™), henvises til deres respektive websites for detaljerede oplysninger.

BEMÆRK

- For at kunne synkronisere ruter med Xplova- og Strava-webstederne skal du aktivere funktionen **Download rute** i **Indstillinger > Udvidet funktion** (se [Udvidet funktion](#)).

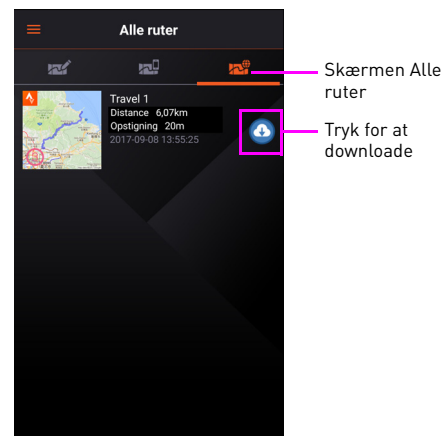


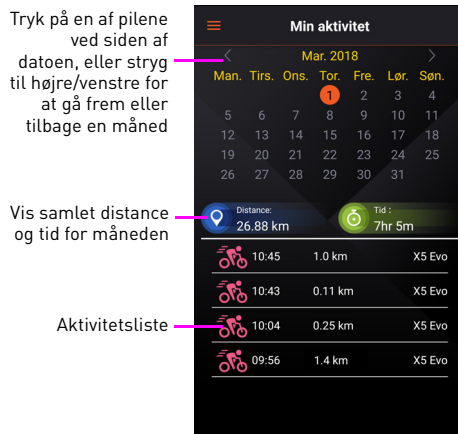
■ Min aktivitet

Efter din smartphone og X5 Evo er parret, bliver alle registrerede aktiviteter fra X5 Evo overført til appen Xplova Connect på din smartphone og sociale platforme.


BEMÆRK

- For at kunne synkronisere aktiviteter med Xplova- og Strava-webstederne skal du aktivere funktionen **Upload af aktivitet** i **Indstillinger > Udvidet funktion** (se [Udvidet funktion](#)).

1. Gå til sidemenuen og vælg **Min aktivitet** eller tryk på ikonet  på skærmen **Mine forbindelser**.






2. Tryk på datoen, du vil vise. Tryk på en aktivitet i aktivitetslisten for at vise dens cykeldata i detaljer.

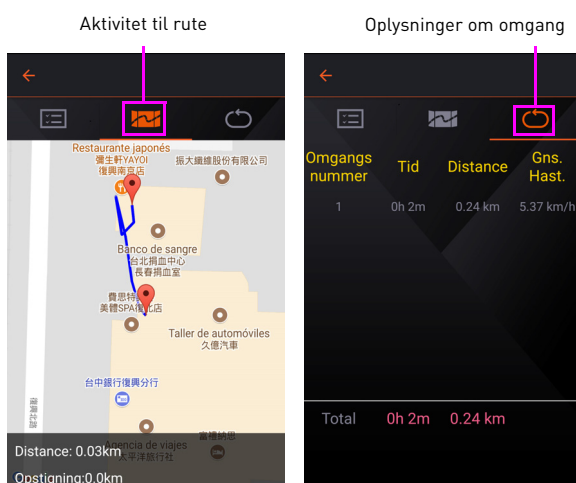


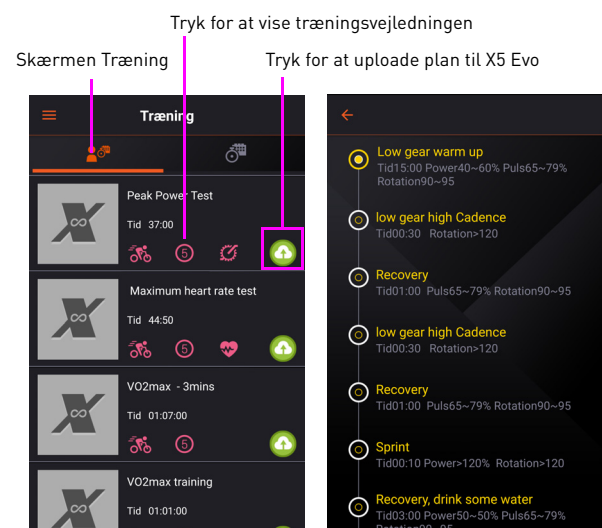
Træning

En træningsplan kan være ligesom en træner. Den kan gøre din træning mere effektiv og hjælpe dig med at nå dine mål inden for cykling. Vælg mellem flere forskellige, omfattende planer, alt efter dine behov, og download og følg den direkte på din X5 Evo.

1. Gå til sidemenuen og vælg **Træning** eller tryk på ikonet  på skærmen **Mine forbindelser**.
2. På skærmen **Alle planer** kan du vælge en plan for at se dens beskrivelse.
3. Tryk på ikonet  for at downloade den til **Træning**.

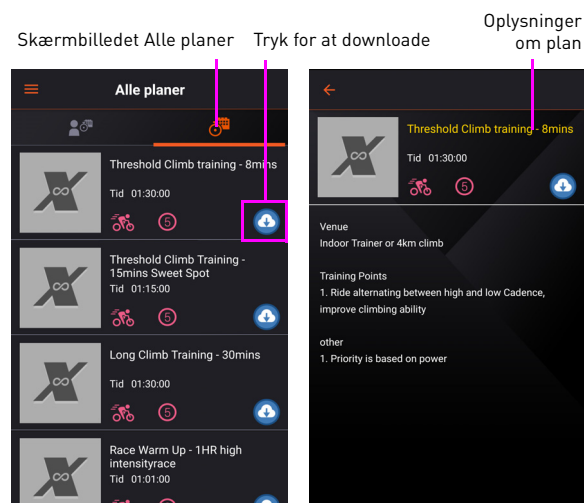


4. Gå til skærmen **Træning** og tryk på ikonet  for den valgte plan for at sende den til din X5 Evo for trin-for-trin vejledning



■ Indstillinger


• Log

Log giver dig en komplet oversigt over filer, du har uploadet til X5 Evo.

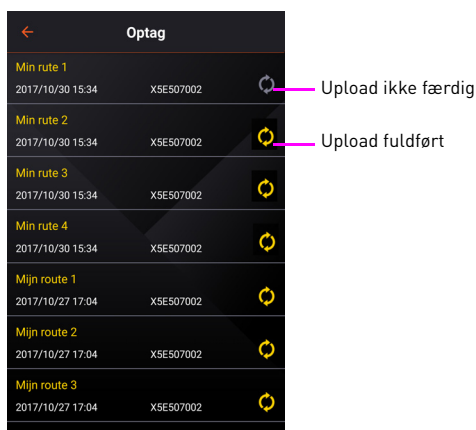

• Udvidet funktion

Du kan logge på Xplova- eller Strava-webstederne for at aktivere funktionerne **Upload af aktivitet** og **Download rute** for automatisk synkronisering af dine aktiviteter/ruter mellem appen Xplova Connect og webstederne.

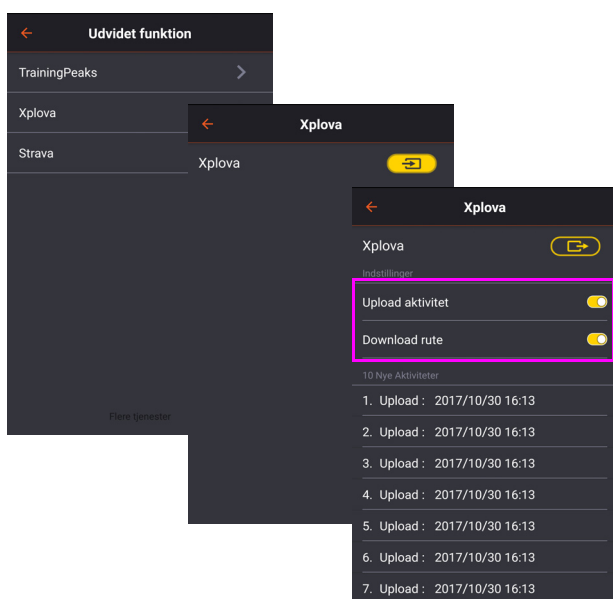

• Instruktioner


Viser korte instruktioner i anvendelsen af appen Xplova Connect.

• Personlige oplysninger

Har et link direkte til vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Se vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger for oplysninger om, hvilke data vi indsamler, samt hvordan vi bruger dem om beskytter dem.

Xplova Video

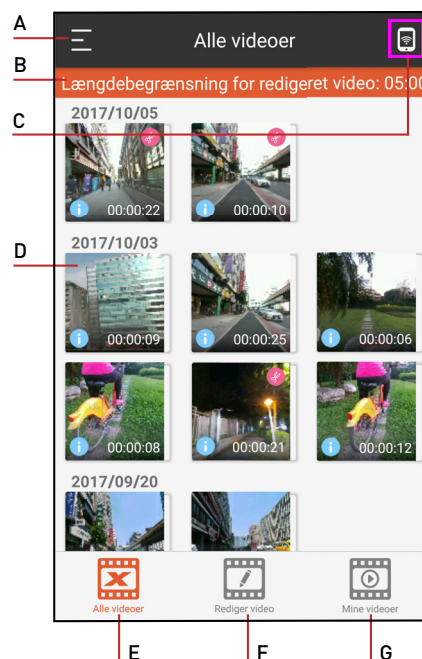

Xplova Video har et brugervenligt, intuitivt interface, der gør det nemt at redigere dine videoer på nogle få sekunder og dele dem med hele verden.





- A. Åben sidemenuen
- B. Påmindelse om begrænsning af længe for redigering af video
- C. Tryk for at oprette forbindelse med X5 Evo
- D. Video i miniature
- E. Skærmen Alle videoer
- F. Skærmen Rediger video
- G. Skærmen Min video


■ Sådan parres med enheder



Følg trinnene nedenfor for at parre X5 Evo med din smartphone.

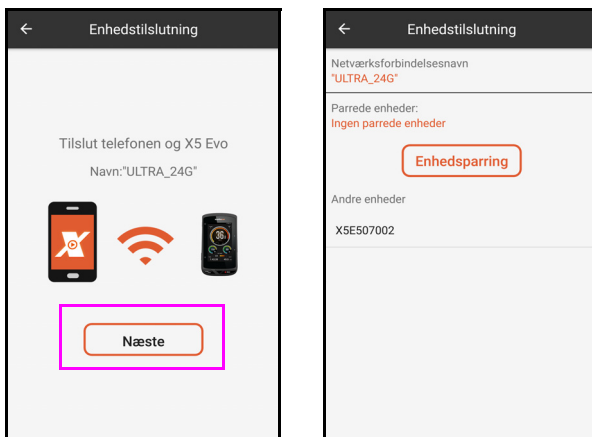1. Start appen Xplova Video på din smartphone.
 - Tryk på ikonet  øverst til højre i skærmen for at oprette forbindelse til X5 Evo; eller
 - Tryk på ikonet  øverst til venstre i skærmen, eller stryg til højre fra venstre skærmkant for at åbne sidemenyen. Vælg **Enhedstilslutning**.

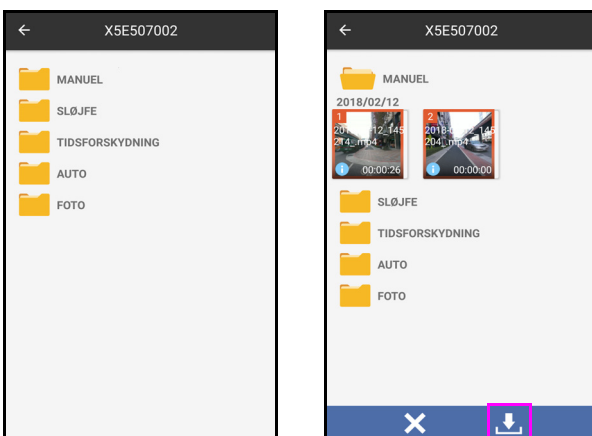



2. Opret forbindelse fra X5 Evos Wi-Fi til din smartphones hotspot. Tryk derefter på **Næste**.
3. Vælg X5 Evo i listen **Andre enheder**.
4. Efter din smartphone og X5 Evo er parret trykker du på ikonet  igen for at få adgang til mapperne Video på X5 Evo.




5. Vælg en mappe og tryk langt på de videoklip, du vil downloade, og tryk på ikonet  for at downloade. (de downloadede filer markeres med ikonet ).

-  Videoklip gemmes i miniaturevisning på skærbilledet **Alle videoer** i appen Xplova Video.

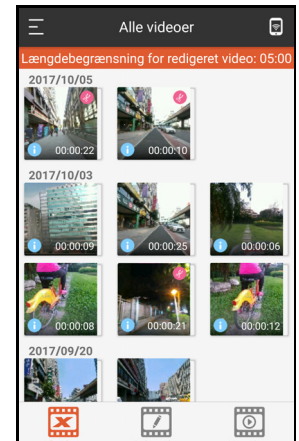

-  Fotos gemmes direkte i din smartphones fotogalleri.

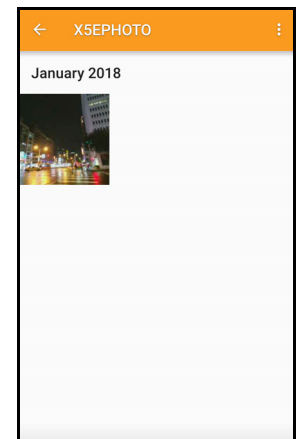


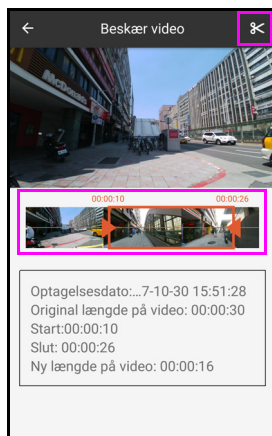
■ Afspil en video

Vælg et videoklip i skærmen **Alle videoer** for direkte afspilning.

■ Beskær en video

1. Vælg et videoklip, du vil beskære, i skærmen **Alle videoer**.
2. Find start- og slutpunktet ved at trække pilen from og tilbage på tidslinjen. Oplysninger om video vises i den nederste del af skærmen.

- Tryk på sakseikonet  for at beskære den valgte video.




- Den beskårne video gemmes i skærmen **Alle videoer** som et enkelt klip.

BEMÆRK

- Der er muligvis symboler på videoklippene, der angiver:
 - Blå i: Video indeholder FIT-data.
 - Rød saks: Video er beskåret.
- Maks. længde for en redigeret video er 5 minutter.


■ Rediger en video



Hvis du vil redigere et enkelt videoklip (eller flere videoklip til et videoklip) skal du følge disse trin:

- I skærmen **Alle videoer** skal du trykke nogle sec. på et videoklip (eller hvis flere videoklip, tryk nogle sec. på dem alle, et ad gangen), og tryk derefter på pen-ikonet .
- I skærmen **Rediger video** vælger du overlejringseffekterne, så du kan bruge dine aktivitetsstatistikker direkte på videoen.



BEMÆRK

- Når du redigerer flere videoklip sammen til et, skal du blot tilføje overlejringseffekter til et af videoklippene.


- Når du er færdig med at redigere video, skal du trykke på ikonet  i øverste højre hjørne af skærmen for at oprette en video.

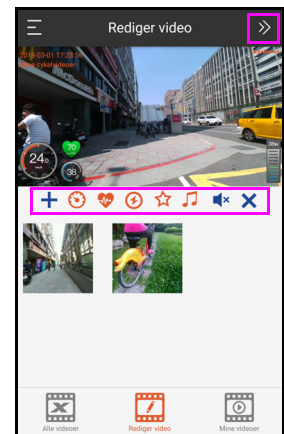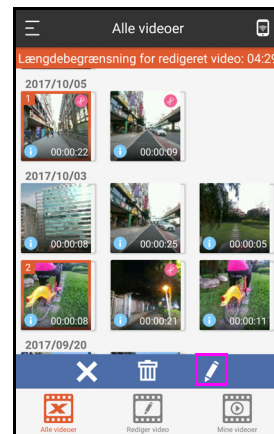



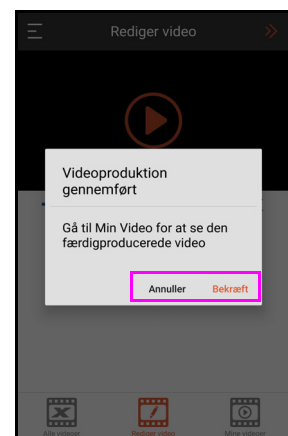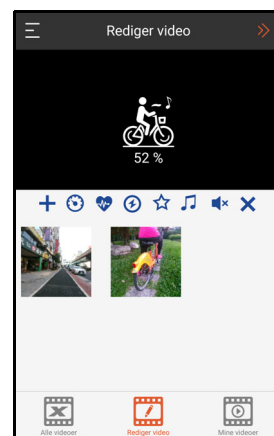





- Når videoproduktionen er fuldført, vises en pop op-dialogboks, der spørger, om du vil se den i skærmen **Mine videoer**. Vælg **Bekræft** for at se, eller vælg **Annuller** for at annullere.



BEMÆRK

- Du kan fravælge en video ved at trykke på  eller trykke langt på videoen igen.
- De redigerede videoer gemmes i mappen **Movies/X5EVIDEO** på smartphonens interne hukommelse.

Beskrivelse af overlejringseffekter for video:


Symbol	Funktion
	Vælg flere videoklip på smartphonen for at kombinere med videoer på X5 Evo (der understøttes kun en opløsning på 720p)
	Vedhæft hastighedsdata.
	Tilføj pulsdato.
	Tilføj power-data.
	Tilføj tilpasset logo/titel/dato og klokkeslæt.
	Brug standard musik.
	Fjern det originale lydspor.
	Slet alle videoer i redigeringsområdet.

■ Del en video


1. Vælg videoen, du vil dele, i skærmen **Mine videoer**.
2. Vælg den måde, du vil dele på, f.eks. via Facebook, Instagram, Twitter, Line, Messenger, Whatsapp, Dropbox, Google Drive og YouTube.





■ Slet en video

1. Tryk langt på en videominiature for at vælge den, og tryk på papirkurv-ikonet .
2. Der vises en dialogboks, der beder dig om at bekræfte sletningen.
3. Vælg **Bekræft** for at slette, eller vælg **Annuller** for at annullere.

■ Indstillinger i sidemenuen

Tryk på ikonet  øverst til venstre i skærmen, eller stryg til højre fra venstre skærmkant for at åbne sidemenuen.

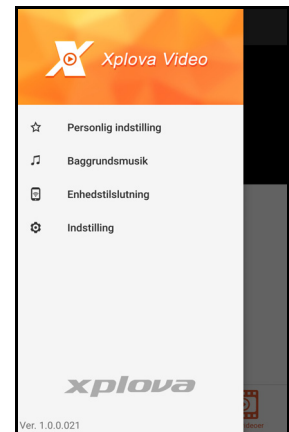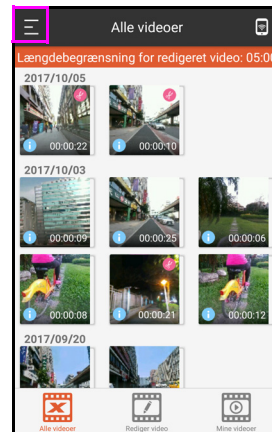

• Personlig indstilling


Med denne funktion kan du nemt tilføje dit eget billede fra din smartphones galleri, tilpasse titlen og tilføje datoen og klokkeslættet.

1. Vælg **Personlig indstilling** i sidemenuen.
2. Klik på afkrydsningsfeltet ud for de(n) ønskede indstilling(er), som skal vises over videoen.
3. Tryk på **Rediger** for at tilpasse titlen eller vælge et foto.

Du kan nu overlejre dine videoer med dit eget unikke logo eller dato/klokkeslæt.


! BEMÆRK


- Funktionen med tilpasset logo er kun tilgængelig for Android OS.

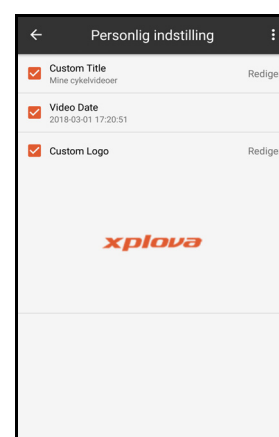


- **Baggrundsmusik**

Tilføj baggrundsmusik til dine videoer for at gøre dem mere attraktive.

1. Vælg **Baggrundsmusik** i sidemenuen.
2. Vælg det foretrukne i listen.
3. Du kan også tilføje baggrundsmusik fra din smartphone ved at trykke på  på skærmen.

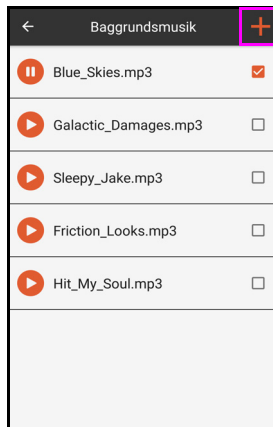

GENERELLE INDSTILLINGER

Tryk på ikonet  på Startskærmen for at åbne menuen **Indstillinger**. Gennemgå menuen og udfør de nødvendige indstillinger for at forbedre din cykleoplevelse.

BEMÆRK


- Tryk på knappen [OP/NED] for at rulle op/ned i menuens valgmuligheder, og tryk på knappen [START/STOP] for at gå ned til det næste menuniveau.

Profil

Du kan redigere dine personlige oplysninger. Sørg for, at du indtaster de korrekte data, da det kan påvirke analyserne.

Gå til **Indstillinger > Profil**.

Bemærk: Hvis den faktiske værdi for FTP og Maks. puls er højere end dit foruddefinerede niveau, vil systemet bede dig om at opdatere værdien.

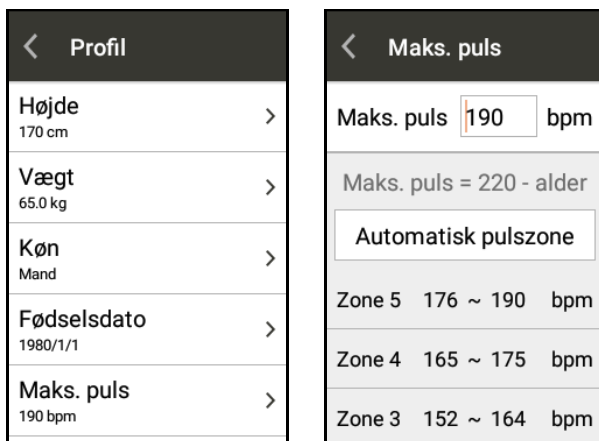

Cykeltilstand

X5 Evo har 4 forskellige cykeltilstand, der hver især er bedst egnet til bestemte formål med cyklingen. Gå til [side 15](#) for yderligere oplysninger om Cykeltilstand.

Cykel

Juster hjulstørrelsen, gearforholdet og ANT+ sensorparringen. Gå til [side 16](#) for yderligere oplysninger om indstillinger af Cykel.

Enhed

Gå til:

- [Side 22](#) for yderligere oplysninger om Advarselsindstillinger.
- [Side 23](#) for yderligere oplysninger om Aktivitetsindstillinger.
- [Side 16](#) for yderligere oplysninger om Kalibrering af højde.

Mit Kort

Gå til [side 24](#) for yderligere oplysninger om Mit kort.

Optagelsesindstillinger

Gå til [side 28](#) for yderligere oplysninger om Optagelsesindstillinger.

ANT+ sensorer

Gå til [side 37](#) for yderligere oplysninger om ANT+ sensorer.

Netværk

Gå til [side 39](#) for yderligere oplysninger om indstilling af Netværk.

System

■ GPS


Gå til [side 16](#) for yderligere oplysninger om indstilling af GPS.

■ Skærm

Du kan justere tema, tid for baggrundsbelysning og baggrundsbelysningens lysstyrke.

Gå til **Indstillinger > System > Display**.

- **Tema:** Juster skærmens farve.

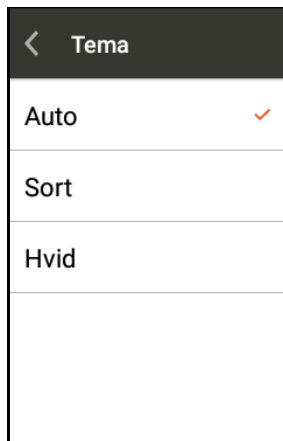


- **Baggrundsbelysning slået til:** Du kan justere tiden for baggrundsbelysningen til dit behov.



- **Lysstyrke:** Justerer baggrundsbelysningens lysstyrke.


Vælg **Automatisk lysstyrke** eller træk skyderen for at justere baggrundsbelysningens lysstyrke til dit behov.

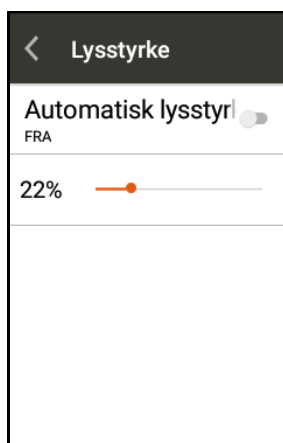

■ Dvale

Indstil din X5 Evo til automatisk at skifte til dvale efter en specificeret periode.

Gå til **Indstillinger > System > Dvale**.

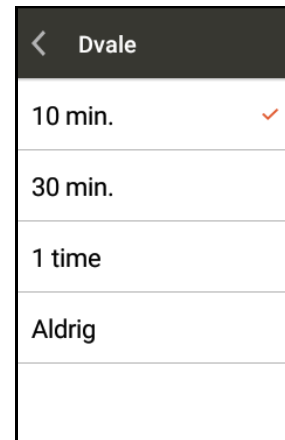

⚠ BEMÆRK


- Funktionen starter ikke under en optagelse. Dvaletilstand aktiveres når du stopper optagelsen.

■ Lyde

Der udsendes lyde når du betjener X5 Evo.

Gå til **Indstillinger > System > Lyde**.

- **Tastaturklik:** Bestemmer, om der skal udsendes en lyd når du trykker på de fysiske knapper. Du kan indstille den til TIL/FRA.
- **Berøringslyde:** Bestemmer, om der skal udsendes lyd når du trykker på skærmen. Du kan indstille den til TIL/FRA.
- **Lydstyrke:** Træk lydstyrkens skyder for at justere lydstyrkeniveauet.

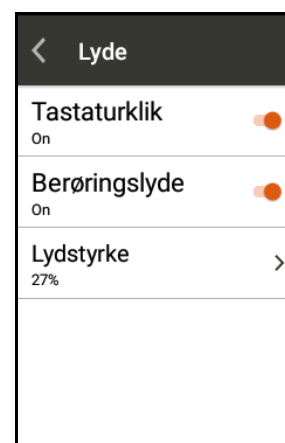


BEMÆRK

- Lydstyrkefunktionen kontrollerer også lydstyrken for advarsler og andre lydeffekter.

Tid


Gå til **Indstillinger > System > Tid**.

Vis den aktuelle tid og konfigurér tidszonen. Det anbefales at slå **Indstil automatisk** til for at indstille dato og klokkeslæt, baseret på din tidszone.

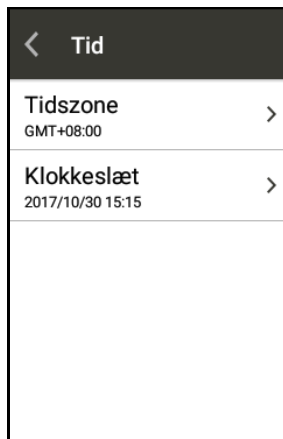**Enheder**

Indstil til enten Metrisk eller Engelske mil for distance, højde, temperatur og andre måleenheder.

Gå til **Indstillinger > System > Enheder**.

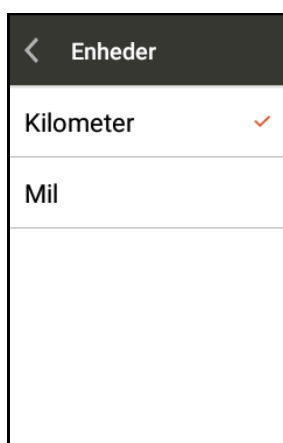**Sprog**

Du kan indstille skærmens sprog.

Gå til **Indstillinger > System > Sprog**.

**Ryd brugerdata**

Du kan slette oplysninger, gemt på X5 Evo.

Gå til **Indstillinger > System > Ryd brugerdata**.

- **Ryd brugeraktiviteter:** Ryd aktiviteter og videoer, gemt på X5 Evo.
- **Gendan standardindstillinger:** Gendan alle indstillinger til deres standard værdier.
- **Fabriksnulstilling:** Nulstil alle indstillinger til deres fabriksværdi.


**BEMÆRK**

- De slettede aktiviteter og videoer kan ikke gendannes. Lav en sikkerhedskopi af dataene, eller upload dem til Cloud-plattformen.

■ Om

Viser oplysninger om softwareversion, modelnavn, serienummer samt om opdatering af X5 Evo til den seneste version.

Gå til **Indstillinger > System > Om**.

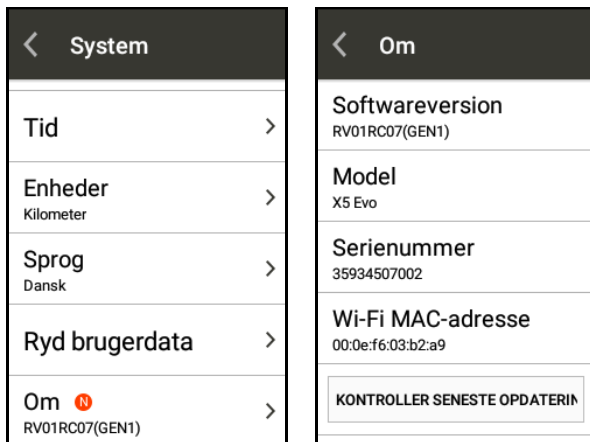

TILLÆG

Beskriver brugerdefinerede datafelter

Værdifelt	Beskrivelse
Kategori: Navigation	
Retning	Aktuelle retning for tur
Rutedistance.	Indlæs rute og kør rutens samlede distance
Distance til dest.	Indlæs rute og kør en skønnet distance mellem aktuelle placering og destinationen
Tid til dest.	Indlæs rute og kør den skønnede, resterende tid, der er tilbage fra aktuelle placering til destinationen
Distance til næste	Indlæs rute og kør distancen mellem aktuelle placering og næste waypoint
Tid til næste	Indlæs rute og kør den resterende tid, der er tilbage fra aktuelle placering til næste waypoint
Kategori: Højde	
Grad	Aktuelle grad
Højde	Aktuelle højde
Maksimal højde	Maksimal højde i denne optagelse
Maks. grad	Maksimal grad i denne optagelse
Vert. hastighed	Hastighed under stigning eller fald i en periode
Samlet stigning	Akkumuleret samlet stigning - dvs. højde for denne optagelse
Samlet fald	Akkumuleret samlet fald - dvs. højde for denne optagelse (repræsenteret som et negativt tal)
Omg. stign.	Akkumuleret samlet stigning - dvs. højde for aktuelle omgang
Omg. fald	Akkumuleret samlet fald - dvs. højde for aktuelle omgang
L-Omg. stign.	Akkumuleret samlet stigning - dvs. højde for sidste omgang
L-Omg. fald	Akkumuleret samlet fald - dvs. højde for sidste omgang
Kategori: Power	
power	Aktuelle output-power
Power zone	Område for aktuelle output-power (1~7). Bekræft den repræsenterede værdi i området 1~7 fra "Power" i "Profil"
FTP %	FTP funktionel tærskel for power-værdi
W pr. kg	Aktuelle output-power i watt pr. kilogram
NP	Normaliseret power

TSS	"Giv en grad til din træningsintensitet og vurder, hvor mange dage det vil tage at komme sig for at kunne arrangere for den næste træning. Anbefaling for scoring af at komme sig: <150: Normal træning kan genoptages næste dag 150-300: Normal træning kan genoptages den tredje dag 300-450: Der er stadig en følelse af træthed ved tredje dags planlagte træning >450: Trætheden varer mere end tre dage * Formular: $[(\text{sekund} * \text{normaliseret power} * \text{intensitetsfaktor}) / (\text{FTP} * 3600)] * 100$ "
Kilojoules	Akkumuleret power - Joule i denne optagelse
Gen. power	Gennemsnitlig power i denne optagelse
3 sek. gns. power	Gennemsnitlig power-output i de sidste 3 sekunder
30 sek. gns. power	Gennemsnitlig power-output i de sidste 30 sekunder
3 min. gns. power	Gennemsnitlig power-output i de sidste 3 minutter
20 min. gns. power	Gennemsnitlig power-output i de sidste 20 minutter
IF	Intensitetsfaktor
Maks. power	Maksimal power i denne optagelse
Omg. power	Gennemsnitlig power i aktuelle omgang i denne optagelse
Omg. maks. power	Maksimal power i aktuelle omgang i denne optagelse
Lap NP	Normaliseret power i aktuelle omgang i denne optagelse
L-Omg. power	Gennemsnitlig power i sidste omgang i denne optagelse
L.O maks. power	Maksimal power i sidste omgang i denne optagelse
R-Power	Højre fods output-power
R-Power %	Højre fods output-power i procentvis del af samlede output power
L-Power	Venstre fods output-power
L Power %	Venstre fods output-power i procentvis del af samlede output power
L-R Power %	Venstre fods output-power: Højre fods output-power
30 sek. bal.Power.	Gennemsnitlig output-power i de sidste 30 sekunder - Venstre fods output-power: Højre fods output-power
3 sek. bal. pwr.	Gennemsnitlig output-power i de sidste 3 sekunder - Venstre fods output-power: Højre fods output-power
Omg. L-R Power	Enkelt omgang - Venstre fods output-power: Højre fods output-power
L-R gns. Power	Gennemsnitlig power i denne optagelse - venstre fods output-power: Højre fods output-power
Ensartethed i tråd	Forhold mellem gennemsnitlig power og maksimal power i pedalarbejdet
Momenteffekt	Momenteffekt = $(\text{positiv power} + \text{negativ power}) / \text{positiv power} * 100 \%$
Kategori: Tid	
Forløbet tid	Timertid + Tid i pause = Forløbet tid

Timertid	Forløbet tid - tid i pause = Timertid
Gen. Omgangstid	Gennemsnitlig tid for hver omgang (timertid/omgange i alt)
Omgangstid	Timertid for aktuelle omgang
Fuldførte omgange	Antal omgange fuldført i denne optagelse
L-omgangstid	Timertid for sidste omgang
Pausetid	Akkumuleret tid i pause
Kategori: Distance	
Distance	Akkumuleret samlet distance kørt i denne optagelse
Omg. distance	Akkumuleret samlet distance i aktuelle omgang i denne optagelse
L-omg. distance	Akkumuleret samlet distance for sidste omgang i denne optagelse
Kategori: Kalorier	
Kalorier	Akkumulerede kalorier (Kcal) for denne optagelse
Kalorier %	Forbrændingstid for kalorier (Kcal/t) pr. time i denne optagelse
Kategori: Hastighed	
Hastighed	Aktuelle hastighed
Gen. Hastighed	Gennemsnitlig hastighed i denne optagelse (distance/timertid)
Maks. hast.	Maksimal hastighed i denne optagelse
Omg. hast.	Gennemsnitlig hastighed i aktuelle omgang (omgangens distance/tid)
Maks. omg. hast.	Maksimal hastighed i aktuelle omgang
L-omg. hast.	Gennemsnitlig hastighed for sidste omgang (sidste omgangs distance/tid)
L.O maks. hast.	Maksimal hastighed i sidste omgang
Kategori: Kadence	
Kadence	Aktuelle værdi for kadence (rotation pr. minut, o/m)
Gen. kad.	Gennemsnitlig værdi for kadence i denne optagelse (akkumuleret værdi for kadence under kadencens forhold >0/tid i alt for kadence >0)
Maks. kad.	Maksimal værdi for kadence i denne optagelse
Omg. kad.	Gennemsnitlig værdi for kadence i aktuelle omgang i denne optagelse
Omg. maks. kad.	Maksimal værdi for kadence i aktuelle omgang i denne optagelse
L-omg. kad.	Gennemsnitlig værdi for kadence i sidste omgang i denne optagelse
L.O maks. kad.	Maksimal værdi for kadence i sidste omgang i denne optagelse
Kategori: Puls	
Puls	Aktuel puls, enheden er slag pr. minut (bpm)
Pulszone	Område for aktuelle puls (1~5). Bekræft den repræsenterede værdi i området 1~5 fra "Maks. puls" i "Profil"
Maks. puls	Maksimal puls i denne optagelse

Gns. puls	Gennemsnitlig Puls i denne optagelse (akkumuleret værdi for Puls under Pulsens forhold >0/tid i alt for Puls >0)
Puls (%)	Aktuelle puls /forudindstillet maksimal puls
Omg. puls	Gennemsnitlig puls i aktuelle omgang i denne optagelse
Omg. puls %	Gennemsnitlig puls i aktuelle omgang/forudindstillet maksimal puls (input fra "Profil")
Omg. maks. puls	Maksimal puls i aktuelle omgang i denne optagelse
L-omg. puls	Gennemsnitlig puls i sidste omgang i denne optagelse
L-omg. puls %	Gennemsnitlig puls i sidste omgang/forudindstillet puls
L.O maks. puls	Maksimal puls i sidste omgang i denne optagelse
Kategori: Træning	
Aktuelle træning	Navn på aktuelt anvendte træningsplan
Aktuelt træningstrin	Navn på aktuelt anvendte træningstrin
Kategori: Generelt	
Dato	Aktuelle dato
Klokkeslæt	Aktuelle klokkeslæt
Solopgang	Tidspunkt for, hvornår solen når over horisonten i aktuelle GPS-position
Solnedgang	Tidspunkt for, hvornår solen forsvinder under horisonten i aktuelle GPS-position
Temperatur	Aktuelle temperatur
Batteriniveau	X5 Evos aktuelle batteriniveau
Længdegrad	Længdegrad for aktuelle GPS-position
Breddegrad	Breddegrad for aktuelle GPS-position
GPS-styrke	GPS-signalets aktuelle styrke
Kategori: Shimano Di2	
Forreste gear	Antal af forreste gear
Bagerste gear	Antal af bagerste gear
Gearkombination	Samlet antal forreste og bagerste gear
Gearforhold	Gearforhold = antal forreste gear/antal bagerste gear
Di2 power	Aktuelle strømniveau for SHIMANO Di2

Specifikationer

Skærm	3 tommer, transflektiv type, med 240x400 pixels
Klassifikation for vand	IPX7 (maks. 1 m under vand i 30 minutter)
Videokamera/spek.	120 grader bredvinklet kamera med HD 720P @ 30 fps, 1080i opløsning
Internetforbindelse	Wi-Fi; BLE
GPS	Højfølsomt GPS/GLONASS dobbelt system
Hukommelse	1 G RAM/8 G flash
Automatisk/manuel videooptagelse	3, 6, 9, 30 sekunders videoer, Understøtter videooptagelse under cykling Understøtter fotografering med tidsforskydning
SIM-kortstik/3 G bånd	Ingen
Kort	Understøtter OSM-kort og 10.000+ ruter. Gratis download fra Xplova.com
Størrelse og vægt	110 x 62 x 23 mm, 120 g
Batteri	Opladeligt lithiumbatteri/1500 mAh/ ca. 12 timer (Wi-Fi/baggrundsbelysning fra; GPS 3D-fixed)
Input	5 V Micro-USB
Indbyggede sensorer	Temperatur, Barometrisk højdemåler, Omgivende lys
Understøtter ANT+	HRM brystrem, Hastighedsmåler, Kadencemåler, kombinations (hastighed og kadence)-sensor XA-CS2, Power meter
Pakken	Xplova X5 Evo, Foransiddende holder, Micro-USB-kabel, Rem, Hurtig start-vejledning, Garantikort

* **Bemærk:** X5 Evo, der er udstyret med IPX7 vandtæt funktion, kan fortsætte korrekt funktion i vand, der er mindre end 1 m dybt, i op til 30 minutter. Vær forsigtig og husk, at den ikke er vandtæt uden den er dækket med vejrhætten, der tilsluttes til Micro USB-porten. Tildæk med vejrhætten når du kører på motorcykel i regnvejr. Hvis du vil oplade din X5 Evo efter du har kørt i regnvejr, skal du først slukke for X5 Evo og sikre dig, at den er helt tør, inden du oplader den.

* **Bemærk:** Dette er testet i et laboratorium med slukket baggrundsbelysning og deaktiveret Wi-Fi og GPS-funktion. Det er ikke en garanti for problemfri funktion i en virkelig situation. Det er kun ment som en reference til enhedens funktioner.

* **Bemærk:** Oplysningerne er kun ment som en reference og kan ændres uden varsel. Besøg vores officielle websted for de seneste specifikationer.

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Contact Person: Mr. RU Jan, E-mail: ru.jan@acer.com

And,

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product: Smart Video Cycling Computer

Trade Name: Xplova

Model Number: X5 Evo

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: Directive 2014/53/EU on Radio Equipment, RoHS Directive 2011/65/EU. The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EMCD Directive: 2014/30/EU

- EN 55032:2012/AC:2013 Class B
- EN 61000-3-2:2014 Class D
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024: 2010+A1:2015
- EN 301 489-1 V2.1.1
- EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-17 V3.1.1

R&TTE Directive: 2014/53/EU

- EN 300 328 V2.1.1
- EN 301 893 V2.1.0

LVD Directive: 2014/35/EU

- EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
- EN 62209-2:2010
- EN 62311:2008
- EN 62479:2010
- EN 50566:2013

RoHS Directive: 2011/65/EU

- EN 50581:2012


This device contains the radio equipment and should operate with a minimum distance of 0 centimeters between the radiator and your body

Operation frequency and radio-frequency power are listed as below:

Bluetooth: 2402-2480MHz < 10 dBm

WLAN 2.4GHz: 2412MHz-2462MHz < 20 dBm

Year to begin affixing CE marking: 2017.



RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

6/29/2017
Date